Edition 1/2023

MEGARADAR®
Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. A.Ş.

PCB KLEMENSLERİ VE SOKETLİ KLEMENSLER KATALOĞU

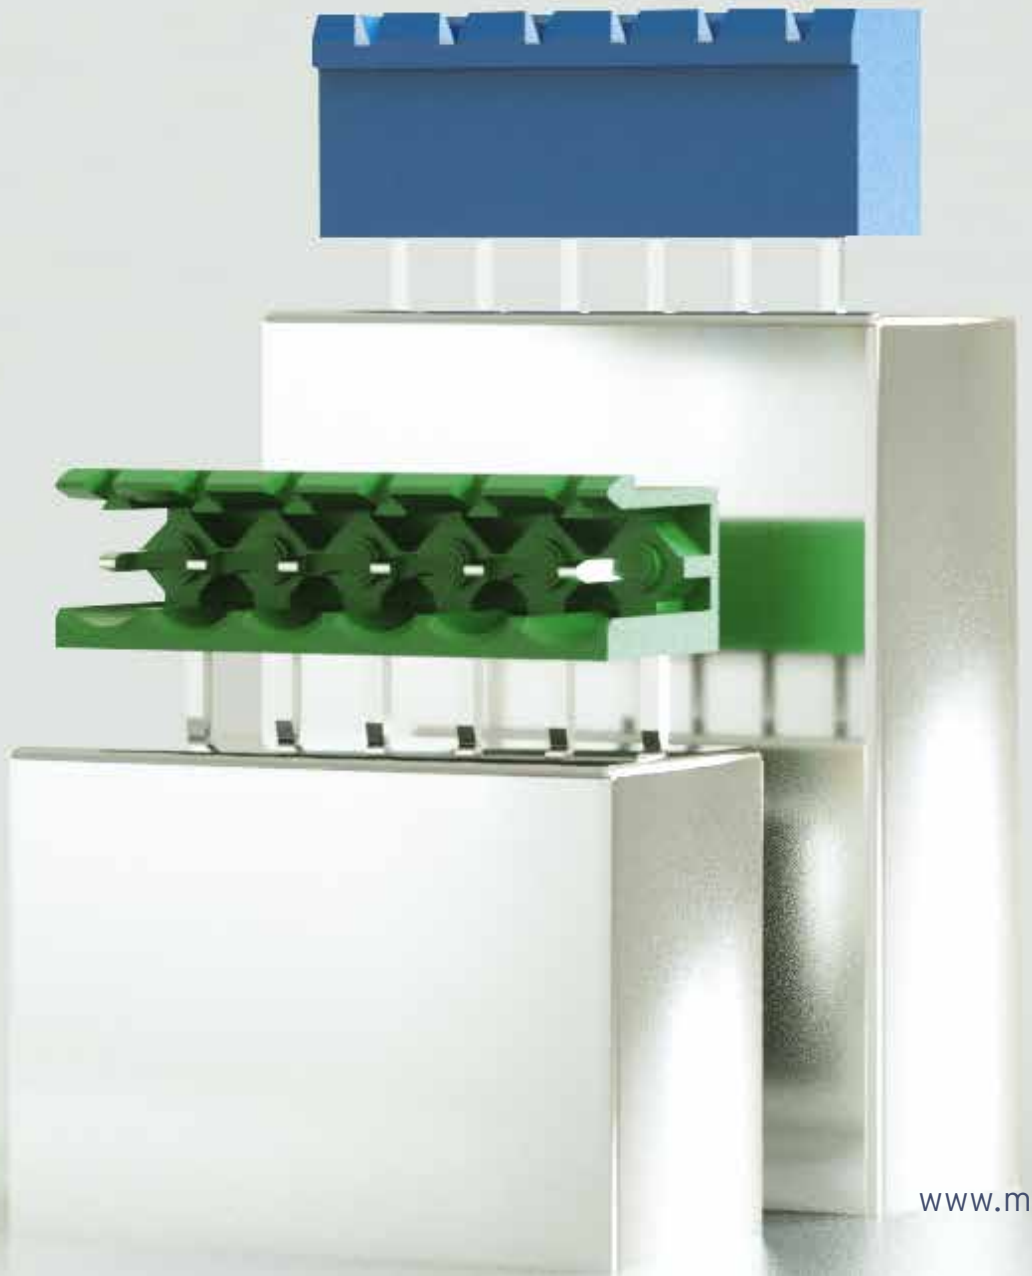

www.megaradar.com.tr

BASKILI DEVRE KLEMENSLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ!

MEGARADAR®

1996'dan beri Türkiye'nin tek
PCB Klemens üreticisi

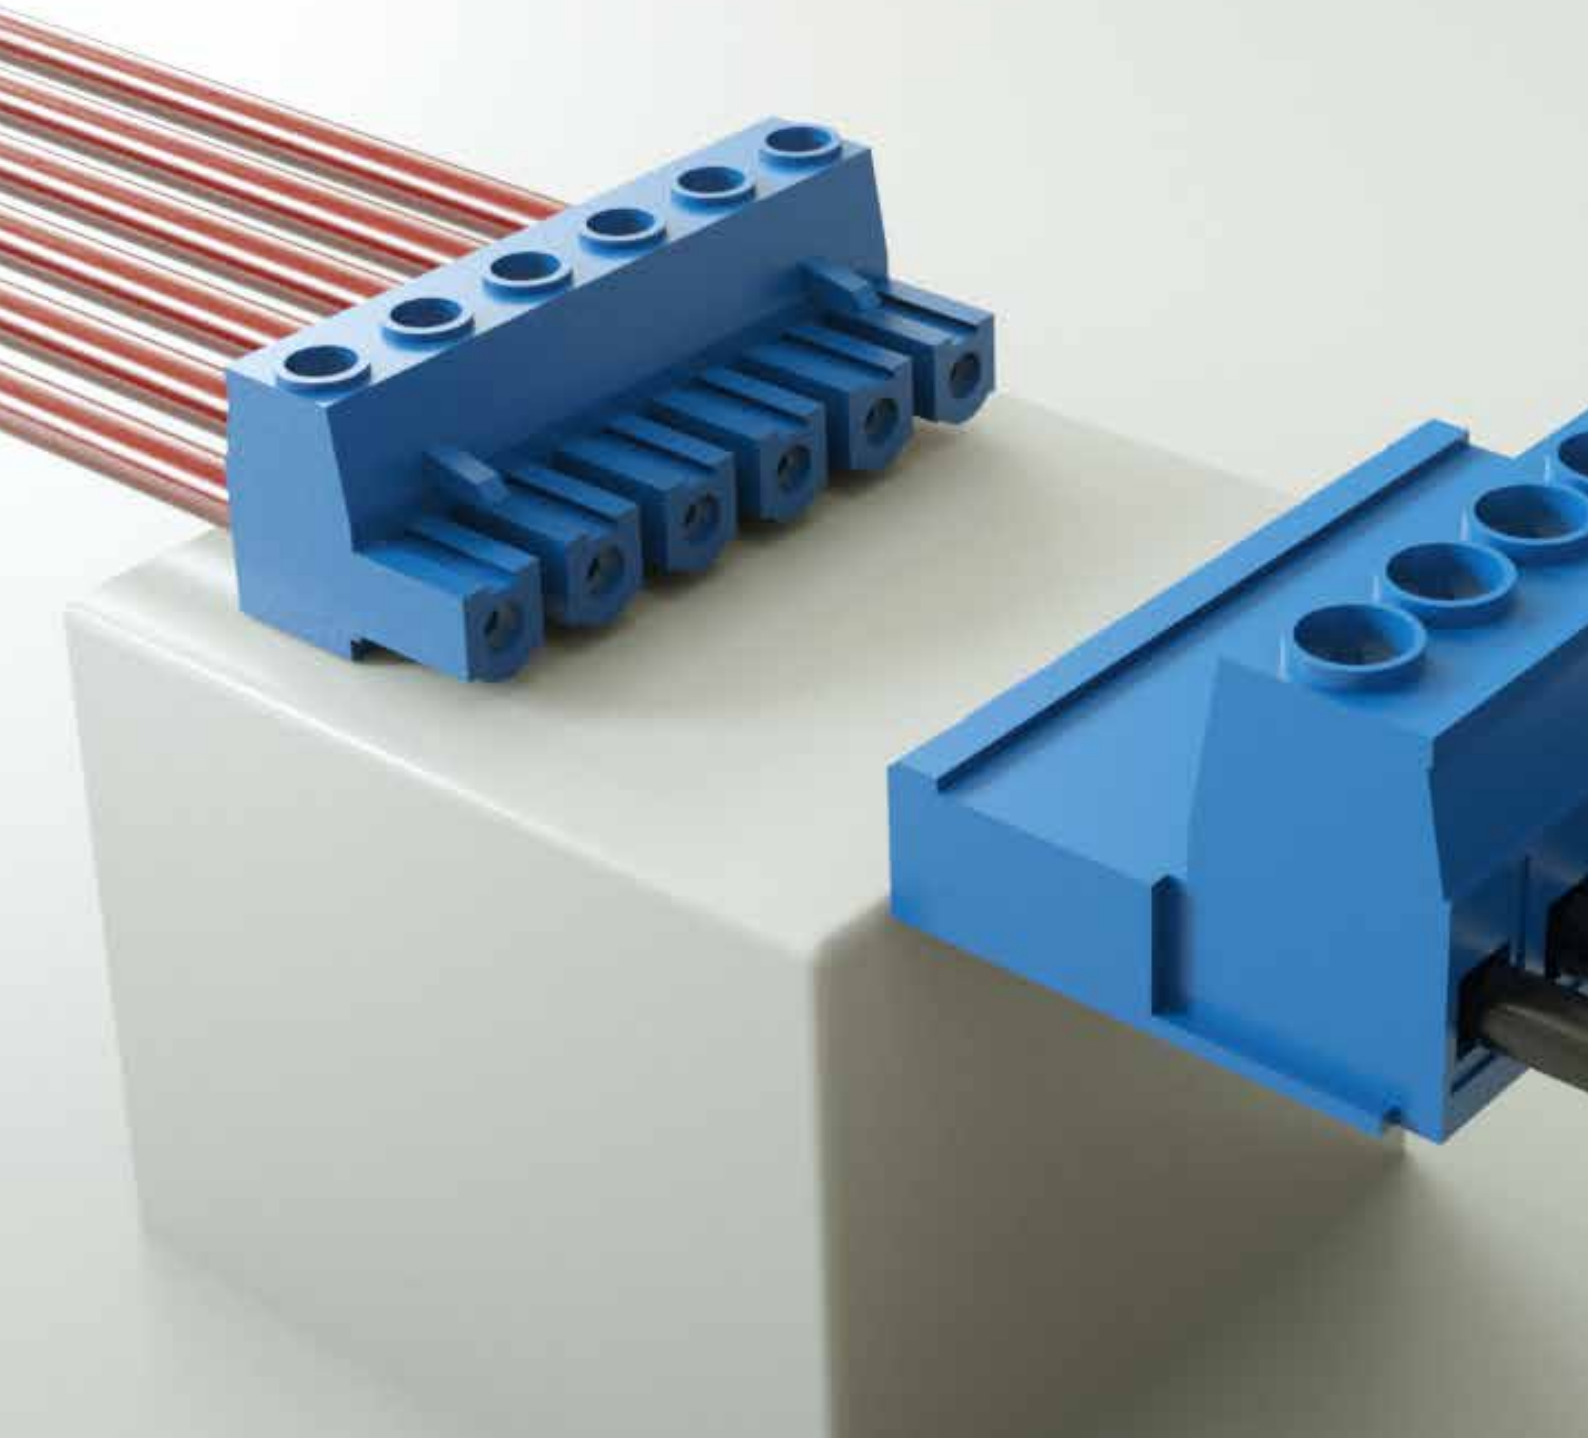

İÇİNDEKİLER

SOKETLİ KLEMENSLER VE SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ	9-33
MODÜLER PCB KLEMENSLERİ	34-44
YAYLI PCB KLEMENSLERİ	45-46
DIN RAY PCB KART YUVALARI	47-52
DIN RAY DİSTANSLAR	53-56
PLASTİK PCB KART YÜKSELTİCİ DİSTANSLAR	57-59
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER	60-65
ÖZEL TASARIM ÜRÜNLER	66-68

MEGARADAR

GÜVENİLİR VE ÜSTÜN PERFORMANS

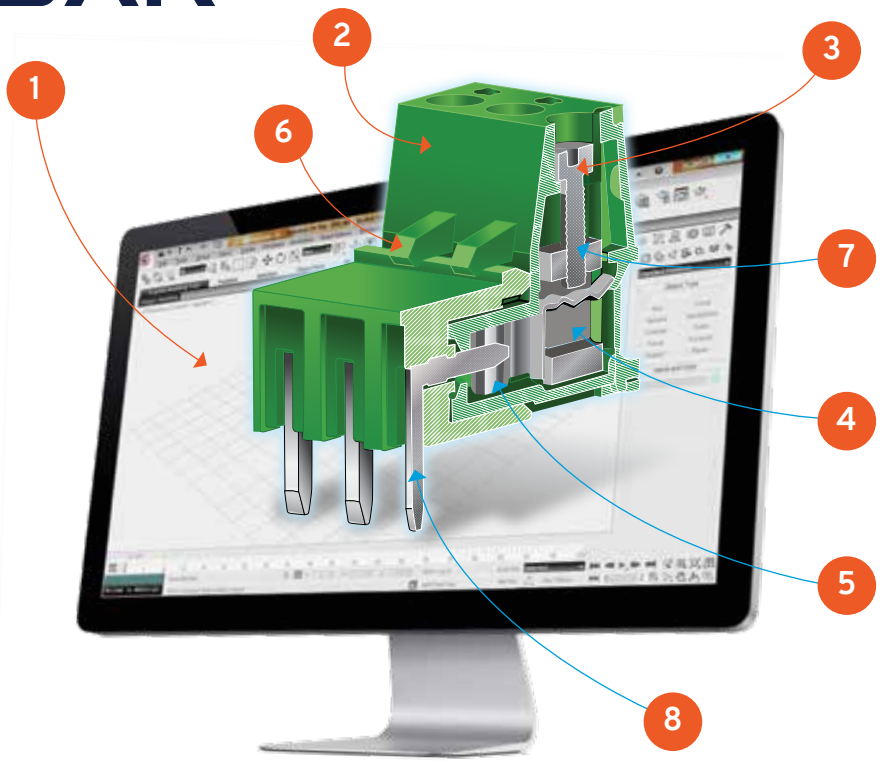

1 CAD Programları ile Mükemmel Tasarımlar

Milimetrik tasarımlar, üretimde ve kullanımda oluşabilecek hataların önüne geçer.

2 Önce Güvenlik!

Yanmaz Plastik: UL94 V0

850 derece yanma testinde anında sönen V0 plastik, Halojen Free özelliği sayesinde damlamaz, zehirli gaz yaymaz; uzun ömürlü ürünler ve güvenli yaşam alanları sağlar.

3 Dayanıklı Çelik Vida

Oksidasyon ve korozyona karşı Zn+Cr+µ3 çelik vida alaşımı ile güçlendirilmiş vidalar paslanmaz ve tornavida etkilerine karşı dayanıklıdır. Dişleri her zaman güçlüdür ve darbe dayanımı yüksektir.

4 Çinko Kaplama CK45 Kelepçe ve Asansör Sistemi

Kaplama, kelepçelere yüksek mukavemet, güvenli bağlantı ve güvenli kullanım sağlar. Asansör sistemi sağlam tutuş ve pratik kullanım sağlar.

5 Gümüş Kaplama Pirinç Kontak ve Pimler

Gümüş kaplama pirinç kontak ve pimler, yüksek iletkenlikleri, yüksek akımlara karşı dirençleri ve lehimleme ile uyumlulukları sayesinde mümkün olan en iyi sonucu verir.

6 Güvenilir Kilitleme Sistemi

Sıkıca kenetlenmiş dişi ve erkek, kompakt tasarımı sayesinde en dar alanlarda bile yer kaybı yaratmaz. Titreşime dayanıklı yapı, zorlu ve sarsıntılı koşullarda bile güvenilir bağlantı sağlar.

7 Geniş Kontak-Pim Temas Noktası

2x0,98mm^2 geniş kontak pim kontak noktası, yüksek akımlara dayanıklı ve yüksek iletkenlik sağlar. Hızlı veri aktarımı aşırı ısınmayı önler.

8 Tatlı Sıkı Geçme ve Yaylanma

Tatlı sıkı geçme, temas ve pim bağlantısında esnek ve sağlam tutuş sağlar. Ürün, yaylanma özelliği sayesinde çoklu giriş ve çıkışlarda esnek tutuşunu korur.

Motivasyonumuz
Güveniniz & Güvenliğiniz

Amacımız; kalite standartlarını aşan, pazar ihtiyaçlarını karşılayan ve yenilikçi çözümler sunan kapsamlı bir ürün yelpazesi geliştirmek.

- Sürekli yenilik sağlamak için kurum içi endüstriyel tasarım yetenekleri
- En kaliteli hammaddelerle maksimum işlevsellik ve güvenlik
- Zamandan tasarruf
  Kolay montaj/demontaj
- Pratik, kolay kullanım
- Bakım gerektirmeyen uzun ömürlü ürünler
- Geniş uygulama alanları
- Size özel çözümler için kapsamlı tasarım ve üretim uzmanlığı
- Müşteri ve servis odaklı yaklaşım

GENİŞ TEMAS NOKTASI

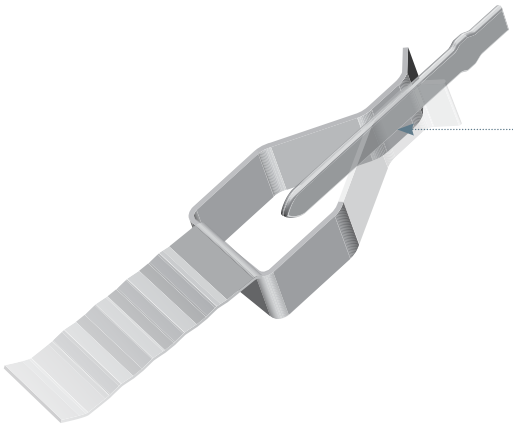



2x0,98mm² geniş kontak-pim temas noktası yüksek akımlara dayanıklıdır ve yüksek iletkenlik sağlar.

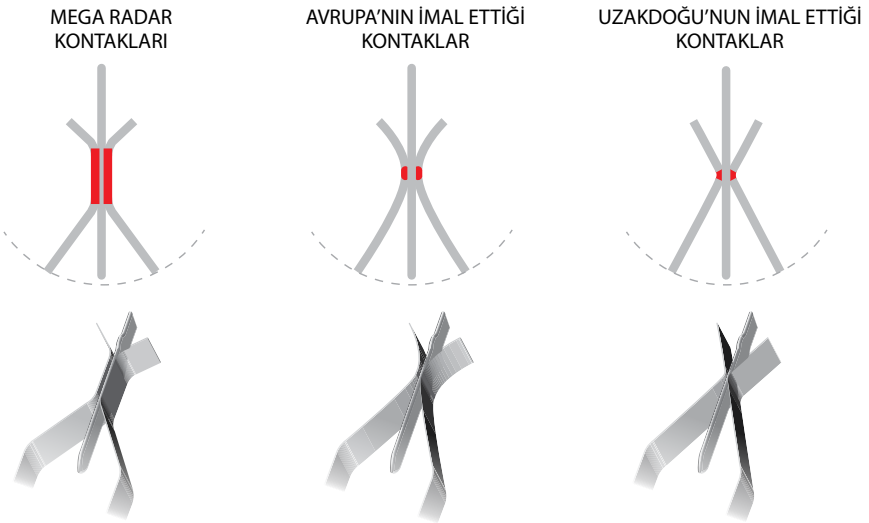

TATLI-SIKI GEÇME VE YAYLANMA

Tatlı-sıkı geçme özelliği kontak ve pim birleşme noktasında esnek ve sağlam bir tutuş sağlar.

Yaylanma özelliği sayesinde çoklu giriş çıkışlarda ürün esnek tutuş özelliğini korur.

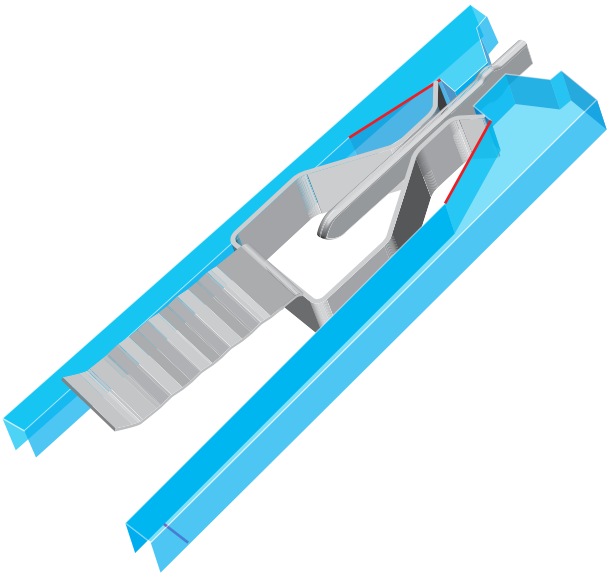

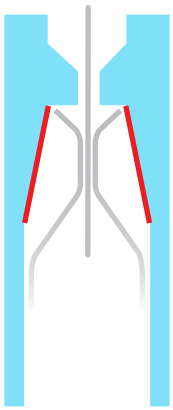

Soketli Klemensler ve Soketli PCB Klemensleri
Pim aralığı: 3,81mm, 5,08mm, 7,62mm / 0.15inch, 0.2inch, 0.3inch
İletken kesit aralığı: 0,25-2,5mm² / 23-14 AWG
Bağlantı yönleri: 90° ve 180°
Kutup Sayısı: 2-25
Gerilim: 250V- 400V
Akım: 8A-16A

Modüler PCB Klemensleri
Pim aralığı: 5,08mm, 7,62mm, 9,52mm, 10,16mm / 0.2inch, 0.3inch, 0.37inch, 0.4inch
İletken kesit aralığı: 0,25-16mm² / 23-6 AWG
Kutup Sayısı: 2-3 (birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına ulaşılabilir.)
Gerilim: 250V-800V
Akım: 25A-76A

Yaylı PCB Klemensleri
Pim aralığı: 5.08x7.62mm / 0.2x0.3 inch
İletken kesit aralığı: 0,25-1,5mm² / 23-16 AWG
Kutup Sayısı: 2-12 (birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına ulaşılabilir.)
Voltaj: 250V
Akım: 10A

DIN Ray Distanslar
Ray Tipi: 35mm DIN ray
Seçenekler: Vidalı, vidasız, kablo birleştirici distans
Avantaj: Güvenli, kolay, esnek montaj

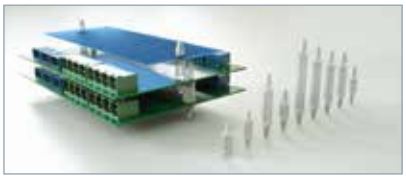

Plastik PCB Kart Yükseltici Distanslar
Seçenekler: PCB-PCB, PCB-Plexi, PCB-Destek
Avantaj: Aletsiz pratik uygulama
İhtiyaca yönelik tasarım

DIN Ray PCB Kart Yuvaları
Genişlik: 72mm, 100mm,108mm ve 122mm /2.83inch, 3.93inch, 4.25inch, 4.80inch
Uzunluk: 1m ve 2m /39inch 78,74inch
35mm DIN rayına güvenli montaj
İstenilen ölçülerde kesim
Modüler yapı

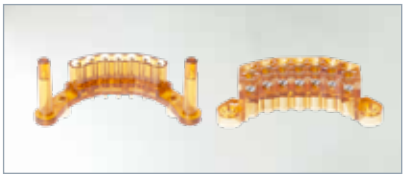

Özel Tasarım Ürünler
Standart ürünler gereksinimleri karşılamadığında İŞLEVSEL BİR ÇÖZÜM sunuyoruz.
•Renk ve lazer baskı gibi basit özelleştirmeler
•Mevcut ürünlerin modifikasyonları
•İdeal çözüm için yeni tasarımlar

SOKETLİ KLEMENSLER &
SOKETLİ PCB KLEMENSLER

Mega Radar soketli klemens ve soketli PCB klemens çeşitleri size **kolay uygulanabilir, güvenli ve yüksek iletkenliğe sahip** geniş bir ürün yelpazesi sunar. Tüm özellikler, çeşitli gereksinimlere ve uygulama alanlarına mükemmel şekilde uyarlanmıştır. Güç ihtiyacınız için doğru ürünü bulacaksınız.

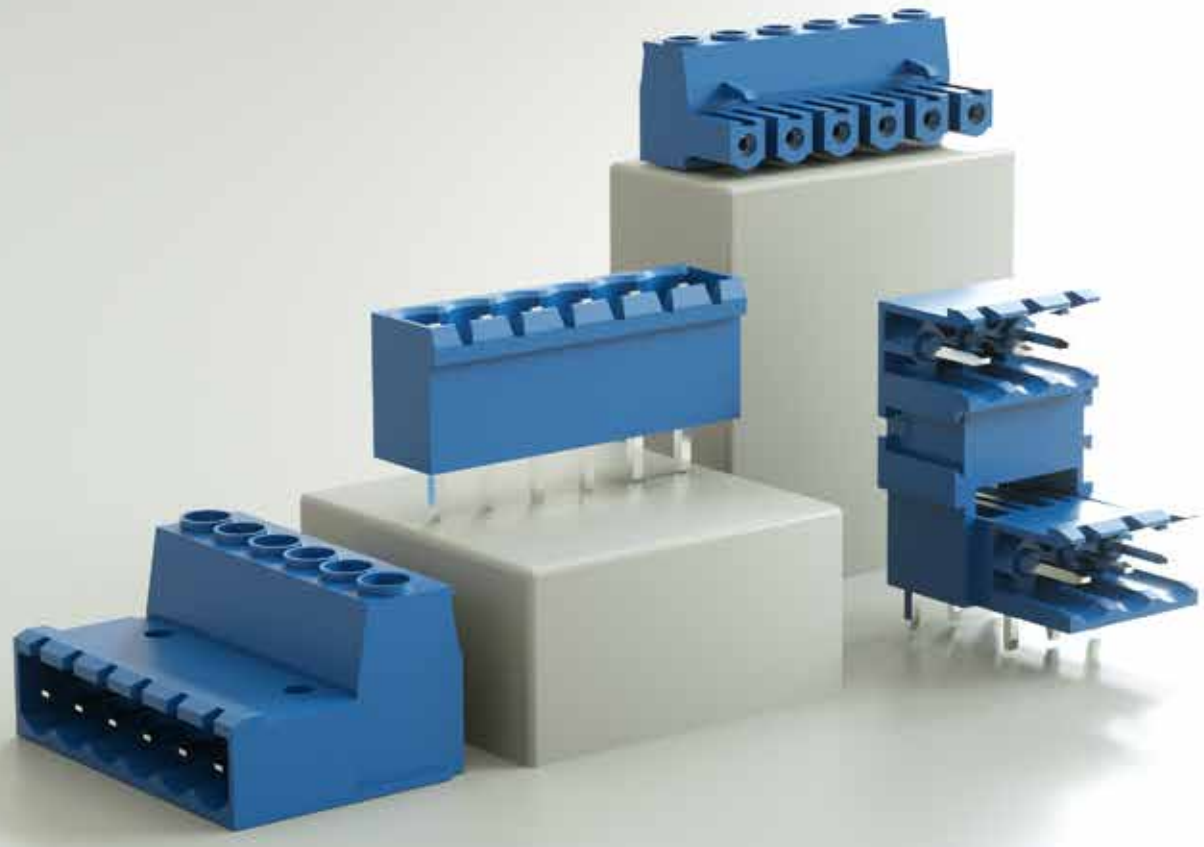

Özellikler

Pim aralığı: 3,81mm, 5,08mm, 7,62mm

İletken kesit aralığı: 0,25-2,5mm² / 23-14 AWG

Bağlantı yönleri: 90° ve 180°

Kutup Sayısı: 2-25

Gerilim: 250V- 400V

Akım: 8A-16A

Çalışma Sıcaklığı: -40°C/+100°C -40°F/+212°F

6 farklı renk seçeneği

Avantajlar

- √ Çeşitli endüstriler ve uygulamalar için kapsamlı ürün yelpazesi
- √ Basit ve güvenli kullanım
- √ Zaman tasarrufu: tak-çıkar yapısı ile kolay montaj/demontaj
- √ 90° ve 180° iletken bağlantı yönleri
- √ Vidalı bağlantı ile maksimum koruma ve stabilite
- √ Güvenli kilitleme sistemi
- √ Titreşime dayanıklılık
- √ Konektör üzerinden doğrudan montaj-Ekstra aksesuarlara gerek yok! Yer kaybı yok!
- √ Kişiselleştirilmiş lazer markalama

▶ Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. **www.megaradar.com.tr**

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

3,81 mm DİŞİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 3,81-D

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 3.81mm / 0.15 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 160V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 8A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 1,5mm² / 23 ... 16 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25...1,5mm²/23...16AWG
İletken kesiti, yüksüklü: 0.25 ... 1mm²
/24 ...18 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Kontak malzemesi: Pirinç
Kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri:
Vida: M2
Tavsiye Edilen Tork: 0,2Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-8 pim & 12-16 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.011	11.011	12.25	7.57	14.94
3	10.013	11.013	12.25	11.38	14.94
4	10.015	11.015	12.25	15.19	14.94
5	10.017	11.017	12.25	19.00	14.94
6	10.019	11.019	12.25	22.81	14.94
7	10.021	11.021	12.25	26.62	14.94
8	10.023	11.023	12.25	30.43	14.94
12	10.025	11.025	12.25	45.67	14.94
16	10.027	11.027	12.25	60.91	14.94

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Yeşil
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK3,81-E1
- Aşağıya bakınız

- SBDK 3,81-E2
- Sayfa 11'e bakınız.

- SKBK 3,81-KB
- Sayfa 12'ye bakınız.

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

3,81 mm ERKEK 90°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 3,81-E1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 3.81mm / 0.15 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 160 V
Nominal Aşırı Gerilim: 2.5 kV
Nominal Akım: 8A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 3,25 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-8 pim & 12-16 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.050	11.050	6.42	8.94	10.00
3	10.052	11.052	6.42	12.75	10.00
4	10.054	11.054	6.42	16.56	10.00
5	10.056	11.056	6.42	20.37	10.00
6	10.058	11.058	6.42	24.18	10.00
7	10.060	11.060	6.42	27.99	10.00
8	10.062	11.062	6.42	31.80	10.00
12	10.064	11.064	6.42	47.04	10.00
16	10.066	11.066	6.42	62.28	10.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Yeşil
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

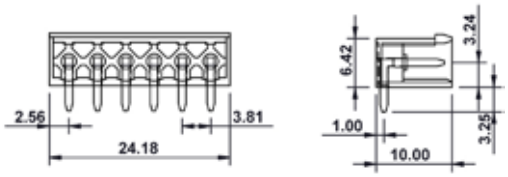

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 3,81-D
- Sayfa 9'a bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

3,81 mm ERKEK 180°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 3,81-E2

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 3.81mm / 0.15 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 160 V
Nominal Aşırı Gerilim: 2.5 kV
Nominal Akım: 8A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 3,25 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-8 pim & 12-16 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.100	11.100	6.42	8.94	10.00
3	10.103	11.103	6.42	12.75	10.00
4	10.106	11.106	6.42	16.56	10.00
5	10.109	11.109	6.42	20.37	10.00
6	10.112	11.112	6.42	24.18	10.00
7	10.115	11.115	6.42	27.99	10.00
8	10.118	11.118	6.42	31.80	10.00
12	10.121	11.121	6.42	47.04	10.00
16	10.124	11.124	6.42	62.28	10.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Yeşil
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

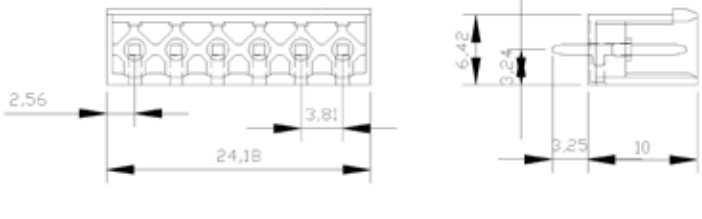

DELİK DELME DİYAGRAMI

KOMBİNE ÜRÜN

- SBDK 3,81-D
- Sayfa 9'a bakınız

SOKETLİ GEÇMELİ KLEMENSLER

3,81 mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ ERKEK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 3,81-E

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 3.81mm / 0.15 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 8A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 1,5mm² / 23 ... 16 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 1,5mm² / 23 ... 16 AWG
İletken kesiti, yüksüklü: 0.25 ... 1mm²
/24 ...18 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1 mm
Vida: M2
Tavsiye Edilen Tork: 0,2Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-8 pim & 12-16 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	X	Y
2	10.151	11.151	12.30	8.94	17.60
3	10.153	11.153	12.30	12.75	17.60
4	10.155	11.155	12.30	16.56	17.60
5	10.157	11.157	12.30	20.37	17.60
6	10.159	11.159	12.30	24.18	17.60
7	10.161	11.161	12.30	27.99	17.60
8	10.163	11.163	12.30	31.80	17.60
12	10.065	11.065	12.30	47.04	17.60
16	10.067	11.067	12.30	62.28	17.60

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Yeşil
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

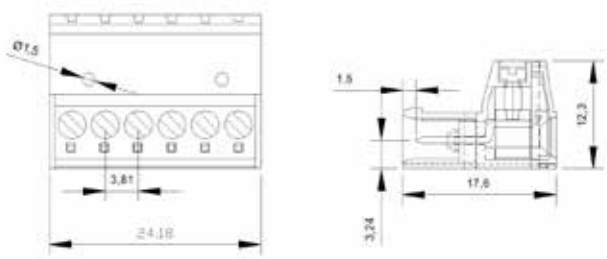

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜN

- SBDK 3,81-D
- Sayfa 9'a bakınız

- DIS 3,81/KB
- Sayfa 55'e bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm DİŞİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-D

Elektriksel Veri
Pim aralığı 5.08 mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü: 0.25 ... 1,5 mm² / 23 ... 16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Kontak malzemesi: Pirinç
Kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-25 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.202	11.202	15.33	10.05	18.15
3	10.203	11.203	15.33	15.12	18.15
4	10.204	11.204	15.33	20.20	18.15
5	10.205	11.205	15.33	25.28	18.15
6	10.206	11.206	15.33	30.36	18.15
7	10.207	11.207	15.33	35.44	18.15
8	10.208	11.208	15.33	40.52	18.15
9	10.209	11.209	15.33	45.60	18.15
10	10.210	11.210	15.33	50.68	18.15
11	10.211	11.211	15.33	55.76	18.15
12	10.212	11.212	15.33	60.84	18.15
13	10.213	11.213	15.33	65.92	18.15
14	10.214	11.214	15.33	71.00	18.15
15	10.215	11.215	15.33	76.08	18.15
16	10.216	11.216	15.33	81.16	18.15
17	10.217	11.217	15.33	86.24	18.15
18	10.218	11.218	15.33	91.32	18.15
19	10.219	11.219	15.33	96.40	18.15
20	10.220	11.220	15.33	101.48	18.15
21	10.221	11.221	15.33	106.56	18.15
22	10.222	11.222	15.33	111.64	18.15
23	10.223	11.223	15.33	116.72	18.15
24	10.224	11.224	15.33	121.80	18.15
25	10.225	11.225	15.33	126.88	18.15

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu.
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





KOMBİNE ÜRÜN

•SBDK 5,08-E1A
•Sayfa 16'ya bakınız

•SBDK 5,08-E2A
•Sayfa 17'ye bakınız

•SBDK 5,08-E1
•Sayfa 18'e bakınız

•SBDK 5,08-E2
•Sayfa 19'a bakınız

•SBDK 5,08 KE1
•Sayfa 20'ye bakınız

•SBDK 5,08 KE2
•Sayfa 21'e bakınız

•SBDK 5,08-KB
•Sayfa 22'ye bakınız

•RTKSK 5,08
•Sayfa 23'e bakınız

•RTKSK-R 5,08
•Sayfa 24'e bakınız

•RTKSK-R 5,08
•Sayfa 25'e bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm ÇOK RENKLİ MODÜLER DİŞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-MD

Elektriksel Veri
Pim aralığı 5.08 mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5 mm² / 23 ... 16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Kontak malzemesi: Pirinç
Kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	X	Y
2	16.202	15,33	10,16	18,15
3	16.203	15,33	15,24	18,15
4	16.204	15,33	20,32	18,15
5	16.205	15,33	25,40	18,15
6	16.206	15,33	30,48	18,15
7	16.207	15,33	35,56	18,15
8	16.208	15,33	40,64	18,15
9	16.209	15,33	45,72	18,15
10	16.210	15,33	50,80	18,15
11	16.211	15,33	55,88	18,15
12	16.212	15,33	60,96	18,15

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

TEKNİK ÇİZİM





KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-E1 A
- Sayfa 16'ya bakınız

- SBDK 5,08-E2 A
- Sayfa 17'ye bakınız

- SBDK 5,08 KE1
- Sayfa 20'ye bakınız

- SBDK 5,08 KE2
- Sayfa 21'e bakınız

•RTKSK 5,08
•Sayfa 24'e bakınız

•RTKSK 5,08
•Sayfa 26'ya bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm DİK DİŞİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-DD

Elektriksel Veri
Pim aralığı 5.08 mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı: 0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli: 0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü: 0.25 ... 1,5 mm² / 23 ... 16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Kontak malzemesi: Pirinç
Kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.252	11.252	25.90	10.10	12.60
3	10.253	11.253	25.90	15.18	25.90
4	10.254	11.254	25.90	20.26	25.90
5	10.255	11.255	25.90	25.34	25.90
6	10.256	11.256	25.90	30.42	25.90
7	10.257	11.257	25.90	35.50	25.90
8	10.258	11.258	25.90	40.58	25.90
9	10.259	11.259	25.90	45.66	25.90
10	10.260	11.260	25.90	50.74	25.90
11	10.261	11.261	25.90	55.82	25.90
12	10.262	11.262	25.90	60.90	25.90

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





KOMBİNE ÜRÜN

•SBDK 5,08-E1A
•Sayfa 16'ya bakınız

•SBDK 5,08-E2A
•Sayfa 17'ye bakınız

•SBDK 5,08-E1
•Sayfa 18'e bakınız

•SBDK 5,08-E2
•Sayfa 19'a bakınız

•SBDK 5,08 KE1
•Sayfa 20'ye bakınız

•SBDK 5,08 KE2
•Sayfa 21'e bakınız

•SBDK 5,08-KB
•Sayfa 22'ye bakınız

•RTKSK 5,08
•Sayfa 23'e bakınız

• RTKSK-R 5,08
•Sayfa 24'e bakınız

• RTKSK-R 5,08
•Sayfa 25'e bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm ERKEK 90° AÇIK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-E1A

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,8 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-25 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.302	11.302	8.00	10.05	12.00
3	10.303	11.303	8.00	15.12	12.00
4	10.304	11.304	8.00	20.20	12.00
5	10.305	11.305	8.00	25.28	12.00
6	10.306	11.306	8.00	30.36	12.00
7	10.307	11.307	8.00	35.44	12.00
8	10.308	11.308	8.00	40.52	12.00
9	10.309	11.309	8.00	45.60	12.00
10	10.310	11.310	8.00	50.68	12.00
11	10.311	11.311	8.00	55.76	12.00
12	10.312	11.312	8.00	60.84	12.00
13	10.313	11.313	8.00	65.92	12.00
14	10.314	11.314	8.00	71.00	12.00
15	10.315	11.315	8.00	76.08	12.00
16	10.316	11.316	8.00	81.16	12.00
17	10.317	11.317	8.00	86.24	12.00
18	10.318	11.318	8.00	91.32	12.00
19	10.319	11.319	8.00	96.40	12.00
20	10.320	11.320	8.00	101.48	12.00
21	10.321	11.321	8.00	106.56	12.00
22	10.322	11.322	8.00	111.64	12.00
23	10.323	11.323	8.00	116.72	12.00
24	10.324	11.324	8.00	121.80	12.00
25	10.325	11.325	8.00	126.58	12.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

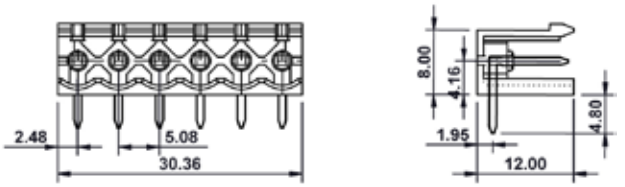

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız



- SBDK 5,08-MD
- Sayfa 14'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm ERKEK 180° AÇIK

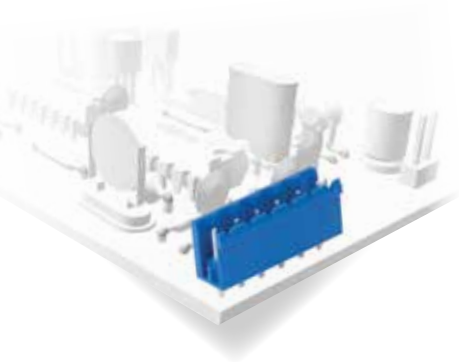

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-E2A

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,8 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-25 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.352	11.352	8.00	10.05	12.00
3	10.353	11.353	8.00	15.12	12.00
4	10.354	11.354	8.00	20.20	12.00
5	10.355	11.355	8.00	25.28	12.00
6	10.356	11.356	8.00	30.36	12.00
7	10.357	11.357	8.00	35.44	12.00
8	10.358	11.358	8.00	40.52	12.00
9	10.359	11.359	8.00	45.60	12.00
10	10.360	11.360	8.00	50.68	12.00
11	10.361	11.361	8.00	55.76	12.00
12	10.362	11.362	8.00	60.84	12.00
13	10.363	11.363	8.00	65.92	12.00
14	10.364	11.364	8.00	71.00	12.00
15	10.365	11.365	8.00	76.08	12.00
16	10.366	11.366	8.00	81.16	12.00
17	10.367	11.367	8.00	86.24	12.00
18	10.368	11.368	8.00	91.32	12.00
19	10.369	11.369	8.00	96.40	12.00
20	10.370	11.370	8.00	101.48	12.00
21	10.371	11.371	8.00	106.56	12.00
22	10.372	11.372	8.00	111.64	12.00
23	10.373	11.373	8.00	116.72	12.00
24	10.374	11.374	8.00	121.80	12.00
25	10.375	11.375	8.00	126.58	12.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 14'e bakınız



- SBDK 5,08-MD
- Sayfa 15'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 16'ya bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08mm ERKEK 90° KAPALI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-E1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,8 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.402	11.402	8.00	11.46	12.00
3	10.403	11.403	8.00	16.54	12.00
4	10.404	11.404	8.00	21.62	12.00
5	10.405	11.405	8.00	26.70	12.00
6	10.406	11.406	8.00	31.78	12.00
7	10.407	11.407	8.00	36.86	12.00
8	10.408	11.408	8.00	41.94	12.00
9	10.409	11.409	8.00	47.02	12.00
10	10.410	11.410	8.00	52.10	12.00
11	10.411	11.411	8.00	57.18	12.00
12	10.412	11.412	8.00	62.56	12.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

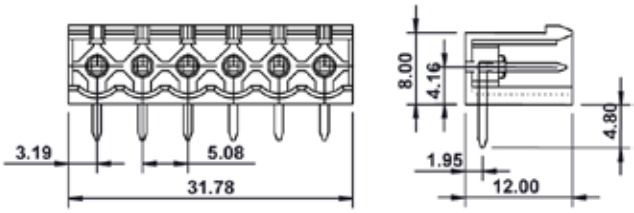

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜN

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08mm ERKEK 180° KAPALI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-E2

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,8 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.452	11.452	8.00	11.46	12.00
3	10.453	11.453	8.00	16.54	12.00
4	10.454	11.454	8.00	21.62	12.00
5	10.455	11.455	8.00	26.70	12.00
6	10.456	11.456	8.00	31.78	12.00
7	10.457	11.457	8.00	36.86	12.00
8	10.458	11.458	8.00	41.94	12.00
9	10.459	11.459	8.00	47.02	12.00
10	10.460	11.460	8.00	52.10	12.00
11	10.461	11.461	8.00	57.18	12.00
12	10.462	11.462	8.00	62.56	12.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜN

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm KATLI ERKEK 90°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-KE1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08x10.16mm / 0.2x0.4 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,1 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2x2	10.500	11.500	26.64	12.70	22.16
2x3	10.525	11.525	26.64	17.78	22.16

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

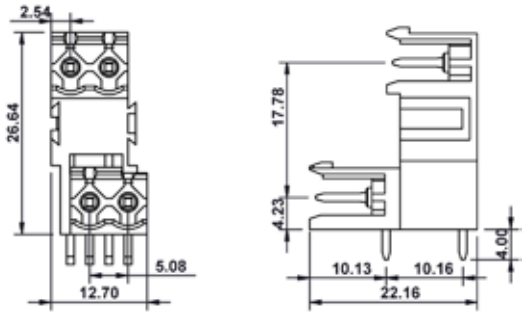

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız



- SBDK 5,08-MD
- Sayfa 14'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm KATLI ERKEK 180°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-KE2

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08x17.78mm / 0.2x0.7 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,1 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2x2	10.550	11.550	26.64	17.78	22.16
2x3	10.575	11.575	26.64	17.78	22.16

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

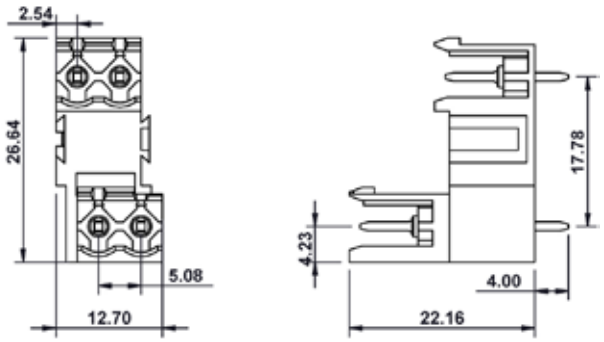

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız



- SBDK 5,08-MD
- Sayfa 145'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

SOKETLİ **KLEMENSLER**

5,08 mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ ERKEK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 5,08-KB

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5mm² /24 ...16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1 mm
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-25 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.602	11.602	15.33	10.05	22.00
3	10.603	11.603	15.33	15.12	22.00
4	10.604	11.604	15.33	20.20	22.00
5	10.605	11.605	15.33	25.28	22.00
6	10.606	11.606	15.33	30.36	22.00
7	10.607	11.607	15.33	35.44	22.00
8	10.608	11.608	15.33	40.52	22.00
9	10.609	11.609	15.33	45.60	22.00
10	10.610	11.610	15.33	50.68	22.00
11	10.611	11.611	15.33	55.76	22.00
12	10.612	11.612	15.33	60.84	22.00
13	10.613	11.613	15.33	65.92	22.00
14	10.614	11.614	15.33	71.00	22.00
15	10.615	11.615	15.33	76.08	22.00
16	10.616	11.616	15.33	81.16	22.00
17	10.617	11.617	15.33	86.24	22.00
18	10.618	11.618	15.33	91.32	22.00
19	10.619	11.619	15.33	96.40	22.00
20	10.620	11.620	15.33	101.48	22.00
21	10.621	11.621	15.33	106.56	22.00
22	10.622	11.622	15.33	111.64	22.00
23	10.623	11.623	15.33	116.72	22.00
24	10.624	11.624	15.33	121.80	22.00
25	10.625	11.625	15.33	126.88	22.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

- DIS 5,08/KB
- Sayfa 55'e bakınız

RAY TİPİ SOKETLİ KLEMENSLER

5,08 mm RAY TİPİ KATLI SOKET KLEMENS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: RTKSK 5,08

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5mm² /24 ...16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1 mm
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı: -
40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.672	11.672	44,00	14,36	45,30
3	10.673	11.673	44,00	19,44	45,30
4	10.674	11.674	44,00	24,52	45,30
5	10.675	11.675	44,00	29,60	45,30
6	10.676	11.676	44,00	34,68	45,30
7	10.677	11.677	44,00	39,76	45,30
8	10.678	11.678	44,00	44,84	45,30
9	10.679	11.679	44,00	49,92	45,30
10	10.680	11.680	44,00	55,00	45,30
11	10.681	11.681	44,00	60,08	45,30
12	10.682	11.682	44,00	65,16	45,30

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

RAY TİPİ SOKETLİ KLEMENSLER

5,08mm 3 KATLI 3 RENKLİ RAY TİPİ SOKET KLEMENS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: RTKS-R 5,08

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5mm² /24 ...16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1 mm
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	16.502		64,26	14,65	68,41
3	16.503		64,26	19,73	68,41
4	16.504		64,26	24,81	68,41
5	16.505		64,26	29,89	68,41
6	16.506		64,26	40,05	68,41
7	16.507		64,26	45,13	68,41
8	16.508		64,26	50,21	68,41
9	16.509		64,26	55,29	68,41
10	16.510		64,26	60,37	68,41
11	16.511		64,26	65,45	68,41
12	16.512		64,26	70,53	68,41

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

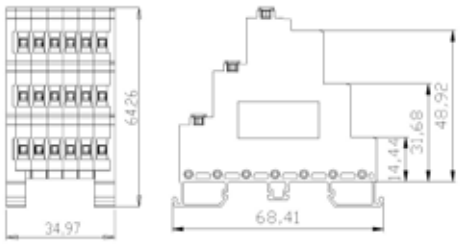

KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız



- SBDK 5,08-MD
- Sayfa 14'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

RAY TİPİ SOKETLİ KLEMENSLER

5,08mm 3 KATLI ÇOK RENKLİ RAY TİPİ SOKET KLEMENS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: RTKS-R 5,08

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5mm² /24 ...16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1 mm
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
2	16.602	64,26	14,65	68,41
3	16.603	64,26	19,73	68,41
4	16.604	64,26	24,81	68,41
5	16.605	64,26	29,89	68,41
6	16.606	64,26	40,05	68,41
7	16.607	64,26	45,13	68,41
8	16.608	64,26	50,21	68,41
9	16.609	64,26	55,29	68,41
10	16.610	64,26	60,37	68,41
11	16.611	64,26	65,45	68,41
12	16.612	64,26	70,53	68,41

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

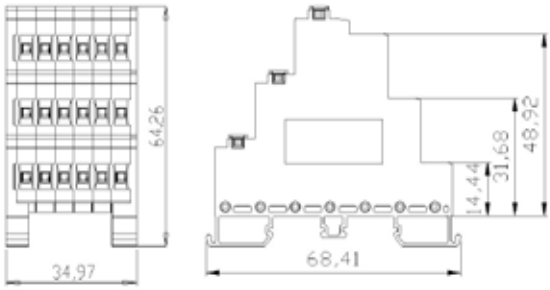

KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 5,08-D
- Sayfa 13'e bakınız



- SBDK 5,08-MD
- Sayfa 14'e bakınız

- SBDK 5,08-DD
- Sayfa 15'e bakınız

SOKETLİ **PCB KLEMENSLERİ**

7,62 mm DİŞİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 7,62-D

Elektriksel Veri
Pim aralığı 7.62 mm / 0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5 mm² / 23 ... 16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Kontak malzemesi: Pirinç
Kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.702	11.702	15.95	13.25	18.15
3	10.703	11.703	15.95	20.87	18.15
4	10.704	11.704	15.95	28.49	18.15
5	10.705	11.705	15.95	36.11	18.15
6	10.706	11.706	15.95	43.73	18.15
7	10.707	11.707	15.95	51.35	18.15
8	10.708	11.708	15.95	58.97	18.15
9	10.709	11.709	15.95	66.59	18.15
10	10.710	11.710	15.95	74.21	18.15
11	10.711	11.711	15.95	81.83	18.15
12	10.712	11.712	15.95	89.45	18.15

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

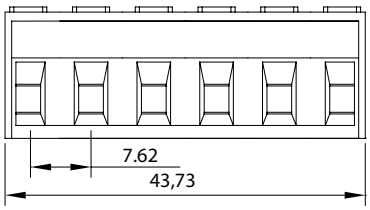



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 7,62-E1
- Sayfa 28'e bakınız

- SBDK 7,62-E2
- Sayfa 29'a bakınız

- SBDK 7,62-KE1
- Sayfa 30'a bakınız

- SBDK 7,62-KE2
- Sayfa 31'e bakınız

- SBDK 7,62-KB
- Sayfa 32'ye bakınız

SOKETLİ PCB KLEMENSLERİ

7,62 mm DİK DİŞİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 7,62-DD

Elektriksel Veri
Pim aralığı 7 .62 mm / 0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90° - 180°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5 mm² / 23 ... 16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Kontak malzemesi: Pirinç
Kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı: -
40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.752	11.752	26.25	13.12	12.60
3	10.753	11.753	26.25	20.74	12.60
4	10.754	11.754	26.25	28.36	12.60
5	10.755	11.755	26.25	35.98	12.60
6	10.756	11.756	26.25	43.60	12.60
7	10.757	11.757	26.25	51.22	12.60
8	10.758	11.758	26.25	58.84	12.60
9	10.759	11.759	26.25	66.46	12.60
10	10.760	11.760	26.25	74.08	12.60
11	10.761	11.761	26.25	81.70	12.60
12	10.762	11.762	26.25	89.32	12.60

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 7,62-E1
- Sayfa 28'e bakınız

- SBDK 7,62-E2
- Sayfa 29'a bakınız

- SBDK 7,62-KE1
- Sayfa 30'a bakınız

- SBDK 7,62-KE2
- Sayfa 31'e bakınız

- SBDK 7,62-KB
- Sayfa 32'ye bakınız

SOKETLİ **PCB KLEMENSLERİ**

7,62 mm ERKEK 90°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 7,62-E1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 7.62mm / 0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,1 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.802	11.802	8.00	15.18	12.00
3	10.803	11.803	8.00	22.80	12.00
4	10.804	11.804	8.00	30.42	12.00
5	10.805	11.805	8.00	38.04	12.00
6	10.806	11.806	8.00	45.66	12.00
7	10.807	11.807	8.00	53.28	12.00
8	10.808	11.808	8.00	60.90	12.00
9	10.809	11.809	8.00	68.52	12.00
10	10.810	11.810	8.00	76.14	12.00
11	10.811	11.811	8.00	83.76	12.00
12	10.812	11.812	8.00	91.38	12.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

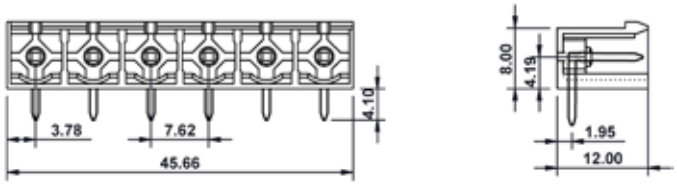

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 7,62-D
- Sayfa 26'ya bakınız

- SBDK 7,62-D
- Sayfa 27'ye bakınız

SOKETLİ **PCB KLEMENSLERİ**

7,62 mm ERKEK 180°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 7,62-E2

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 7.62mm / 0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,1 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı: -
40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.852	11.852	8.00	15.18	12.00
3	10.853	11.853	8.00	22.80	12.00
4	10.854	11.854	8.00	30.42	12.00
5	10.855	11.855	8.00	38.04	12.00
6	10.856	11.856	8.00	45.66	12.00
7	10.857	11.857	8.00	53.28	12.00
8	10.858	11.858	8.00	60.90	12.00
9	10.859	11.859	8.00	68.52	12.00
10	10.860	11.860	8.00	76.14	12.00
11	10.861	11.861	8.00	83.76	12.00
12	10.862	11.862	8.00	91.38	12.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

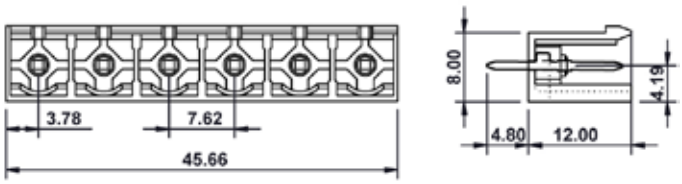

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 7,62-D
- Sayfa 26'ye bakınız

- SBDK 7,62-DD
- Sayfa 27'ye bakınız

SOKETLİ **PCB KLEMENSLERİ**

7,62 mm KATLI ERKEK 90°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 7,62-KE1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 7.62x10.16mm / 0.3x0.4 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,1 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.900	11.900	26.64	19.05	22.16
3	10.925	11.925	26.64	26.67	22.16

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

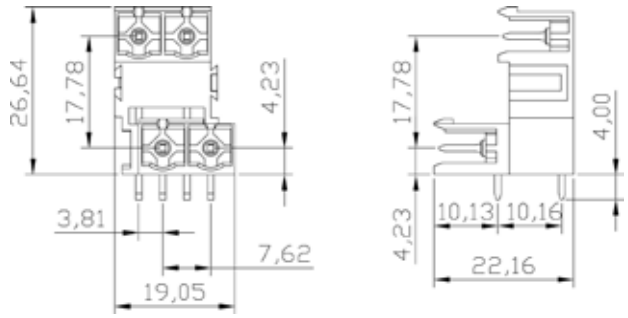

DELİK DELME DİYAGRAMI



KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 7,62-D
- Sayfa 26'ya bakınız

- SBDK 7,62-DD
- Sayfa 27'ye bakınız

SOKETLİ **PCB KLEMENSLERİ**

7,62 mm KATLI ERKEK 180°

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 7,62-KE1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 7.62x17.78mm / 0.3x0.7 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Materyal Verisi
Materyal Grubu: IIIa
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Lehim için pim uzunluğu: 4,1 mm
Lehim için pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı kart delik çapı: 1,55 mm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.950	11.950	26.64	19.05	22.16
3	10.975	11.975	26.64	26.67	22.16

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





DELİK DELME DİYAGRAMI

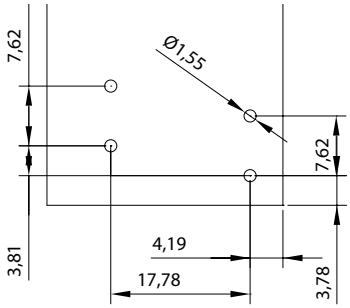

KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 7,62-D
- Sayfa 26'ya bakınız

- SBDK 7,62-DD
- Sayfa 27'ye bakınız

SOKETLİ **PCB KLEMENSLERİ**

7,62 mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ ERKEK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: SBDK 7,62-KB

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 7.62mm / 0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1,5mm² /23 ...16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1.3 mm
Vida: M3
Tavsiye Edilen Tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	10.902	11.902	16,40	15,80	21,75
3	10.903	11.903	16,40	23,42	21,75
4	10.904	11.904	16,40	31,04	21,75
5	10.905	11.905	16,40	38,66	21,75
6	10.906	11.906	16,40	46,28	21,75
7	10.907	11.907	16,40	53,90	21,75
8	10.908	11.908	16,40	61,52	21,75
9	10.909	11.909	16,40	69,14	21,75
10	10.910	11.910	16,40	76,76	21,75
11	10.911	11.911	16,40	84,38	21,75
12	10.912	11.912	16,40	92,00	21,75

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok rengi: Mavi
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





KOMBİNE ÜRÜNLER

- SBDK 7,62-D
- Sayfa 26'ya bakınız.

- SBDK 7,62-DD
- Sayfa 27'ye bakınız.

- DIS 5,08/KB
- Sayfa 55'e bakınız.

MODÜLER
PCB KLEMENSLERİ

Yüksek iletkenliğe sahip modüler baskılı devre klemensler
birbirine geçmeli modüler yapısı ile istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilmektedir.

Özellikler

Pim aralığı: 5,08mm, 7,62mm, 9,52mm, 10,16mm

İletken kesit aralığı: 0,25-16mm² / 23-6 AWG

Kutup Sayısı: 2-3 (birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına ulaşılabilir.)

Gerilim: 250V-800V

Akım: 25A-76A

Çalışma Sıcaklığı: -40°C/+100°C -40°F/+212°F

6 farklı renk seçeneği

Avantajlar

- √ Yer tasarrufu - bağlantı için tek bileşen yeterlidir
- √ Daha geniş iletken aralığı ve daha yüksek akım taşıma kapasitesi
- √ Çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda geniş kullanım yelpazesi
- √ Vidalı bağlantı ile maksimum koruma ve stabilite

▸ Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. **www.megaradar.com.tr**

MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm MODÜL NO: 0

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: MBDK 5,08-0

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 10 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı: 0.25 ... 1,5mm² / 23 ... 16 AWG
İletken kesiti, çok telli: 0.25 ... 1,5mm² / 23 ... 16 AWG
İletken kesiti, yüksüklü: 0.25 ... 1mm² /23 ...18 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,6x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,3mm
Vida: M3
Tavsiye edilen tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	20.100	21.100	12.10	10.16	9.05
3	20.140	21.140	12.10	15.24	9.05

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





DELİK DELME DİYAGRAMI









MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm MODÜL NO: 1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim kodu: MBDK MBDK 5,08-1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 2,5mm² /23 ...16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,8x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,45mm
Vida: M3
Tavsiye edilen tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı: -
40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	20.180	21.180	15.55	10.76	10.05
3	20.220	21.220	15.55	15.84	10.05

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





DELİK DELME DİYAGRAMI









MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm MODÜL NO: 1 L

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MBDK 5,08-1/L

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 16 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 2,5mm² / 23 ... 14 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 2,5mm² /23 ...16 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,8x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,45mm
Vida: M3
Tavsiye edilen tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı: -
40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	20.260	21.260	15.55	10.76	10.05
3	20.300	21.300	15.55	15.84	10.05

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





DELİK DELME DİYAGRAMI









MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm MODÜL NO: 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MBDK 5,08-2

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 25 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 2,5mm² /23 ...14 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,9x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,5mm
Vida: M3
Tavsiye edilen tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı: -
40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	20.340	21.340	18.60	10.16	12.00
3	20.380	21.380	18.60	15.24	12.00

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM





DELİK DELME DİYAGRAMI









MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

5,08 mm MODÜL NO: 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MBDK 5,08-2

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08mm / 0.2 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 25 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 2,5mm² /23 ...14 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,9x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,5mm
Vida: M3
Tavsiye edilen tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
10 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
10	20.420	21.420	18.30	50.80	11.50

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

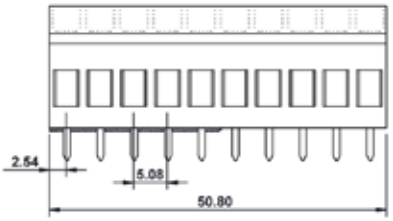



DELİK DELME DİYAGRAMI



MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

7,62 mm MODÜL NO: 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MBDK 7,62-2

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 7.62mm / 0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 400 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 25 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 2,5mm² /23 ...14 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,9x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,5mm
Vida: M3,5
Tavsiye edilen tork: 0,4Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-3 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
2	20.460	21.460	19.30	15.24	11.50
3	20.500	21.500	19.30	22.86	11.50

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

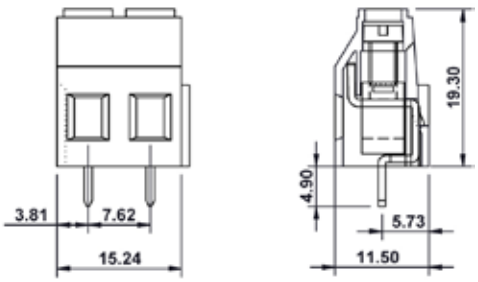

DELİK DELME DİYAGRAMI



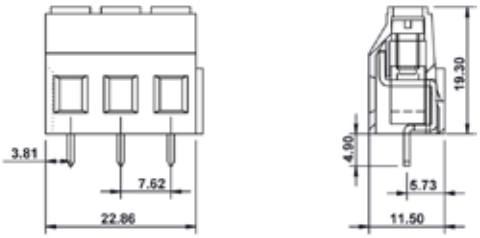



MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

9,52x7,62 mm MODÜL

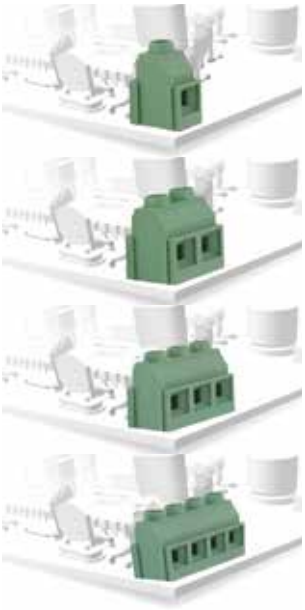

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MBDK 9,52

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 9.52x7.62mm / 0.37x0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 600 V
Nominal Aşırı Gerilim: 6 kV
Nominal Akım: 41 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 6mm² / 23 ... 10 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 6mm² / 23 ... 10 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 4mm² /23 ...12 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,6mm
Vida: M3,5
Tavsiye edilen tork: 0,4Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
1-4 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
1	20.540	21.540	21.20	9.52	15.22
2	20.545	21.545	21.20	19.04	15.22
3	20.550	21.550	21.20	28.56	15.22
4	20.555	21.550	21.20	38.0	15.22

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

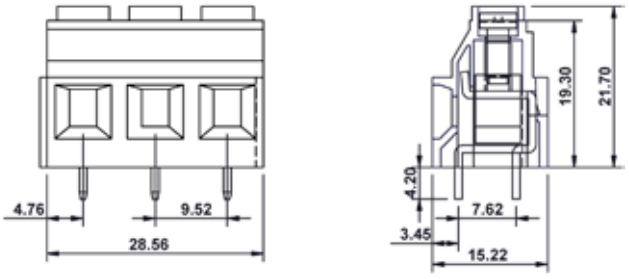

DELİK DELME DİYAGRAMI

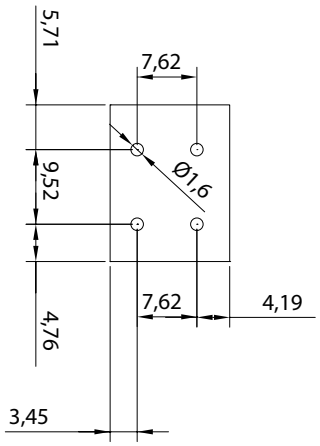

MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

10,16 mm MODÜL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MBDK 10,16

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 10.16mm / 0.4 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 690 V
Nominal Aşırı Gerilim: 6 kV
Nominal Akım: 57 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 10mm² / 23 ... 8 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 10mm² / 23 ... 8 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 6mm² /23 ...10 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,6mm
Vida: M4
Tavsiye edilen tork: 1,2Nm

PİM	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
1	20.580	21.580	30	10.16	18.55
2	20.590	21.590	30	20,32	18.55
3	20.595	21.595	30	30,48	18.55
4	20.600	21.600	30	40,64	18.55
5	20.605	21.605	30	50,80	18.55
6	20.610	21.610	30	60,69	18.55

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı: -40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
1,2,4,6 pim

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

TEKNİK ÇİZİM

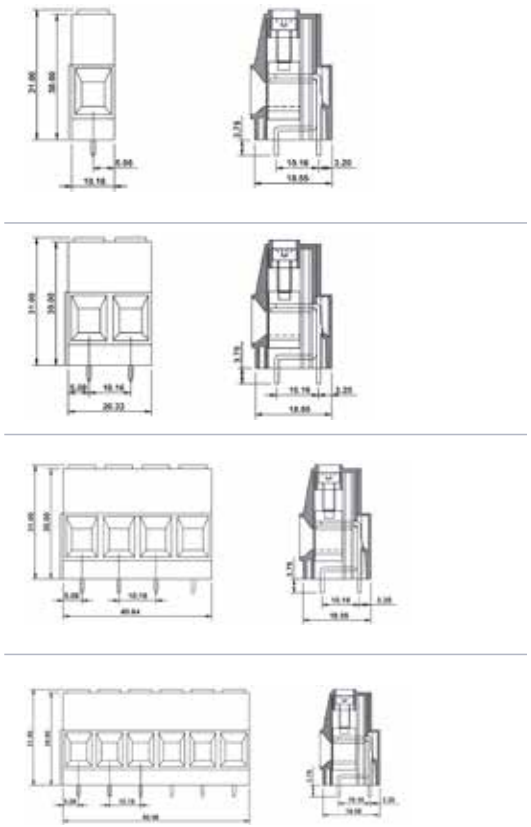

DELİK DELME DİYAGRAMI



MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

10.16 mm MODÜL AKSESUARLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MBDK-PY

Mekanik Veri
Plaka boyutları: 2,54 mm

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

10.16mm Modülün ara plaka kombinasyonu ile Elektriksel Verileri
Pin aralığı: 10,16x12,7 mm / 0,4x 0,5 inç
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Nominal gerilim: 800 V
Nominal aşırı gerilim: 8 kV

ÜRÜN	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
ARA PLAKA	20.620	21.620	29.85	2.54	17.20

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

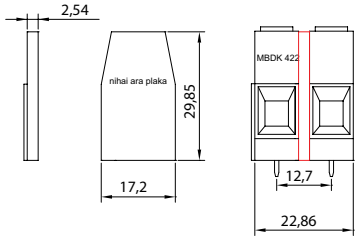

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlev
İstenilen kutbu geçici olarak kapamak

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
TIPA	22.630	19.00	11.05	8.60

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Kırmızı
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM



BİRLEŞİM AŞAMALARI

Araplaka ile pim aralığını arttırarak, maksimum 800V'a (amper sabit kalmak şartıyla) yükseltilmesini sağlar.

MODÜLER PCB KLEMENSLERİ

3.81x12.7x15.24 mm GÜÇ KLEMENSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: BDGK-433

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 3.81x12.7x15.24mm / 0.15x0.5x0.6 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 800 V
Nominal Aşırı Gerilim: 8 kV
Nominal Akım: 76 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.5 ... 16mm² / 21 ... 6 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.5 ... 16mm² / 21 ... 6 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.34 ... 10mm² /22 ...8 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 1.2x1.2 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,9mm
Vida: M5
Tavsiye edilen tork: 2Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
3 pim

ÜRÜN	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
GÜÇ KLEMENSİ	20.660	21.660	37.25	75.18	28.85

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

Yer problemi olmayan yüksek akım ve gerilimli devreler için kullanımı uygundur.

Yan kısımlarındaki kilit sistemi İle karta güvenli montaj sağlar.

TEKNİK ÇİZİM

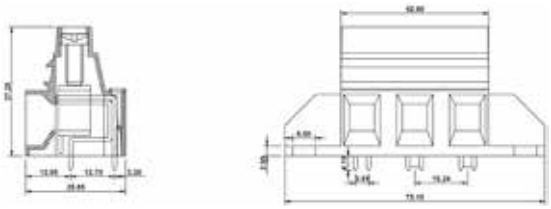

DELİK DELME DİYAGRAMI

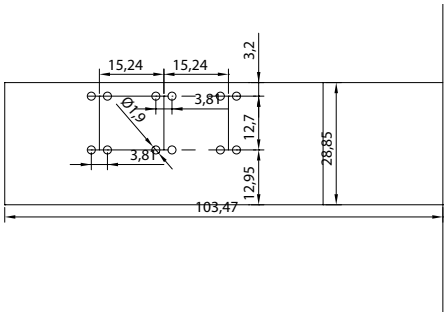

YAYLI
PCB KLEMENSLERİ

Yaylı PCB klemensler **aletsiz pratik kullanım sunar.**

Modüler yapısı sayesinde birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilmektedir.

Özellikler

Pim aralığı: 5.08x7.62mm / 0.2x0.3 inch

İletken kesit aralığı: 0,25-1,5mm^2 / 23-16 AWG

Kutup Sayısı: 2-12 (birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına ulaşılabilir.)

Voltaj: 250V

Akım: 10A

Çalışma Sıcaklığı: -40°C/+100°C -40°F/+212°F

Avantajlar

- √ Yer tasarrufu - bağlantı için tek bileşen yeterlidir.
- √ Zaman tasarrufu: aletsiz kolay kablolama
- √ Pratik kullanım
- √ Modüler yapı

▸ Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. **www.megaradar.com.tr**

YAYLI PCB KLEMENSLERİ

5,08x7.62 mm YAYLI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: VBDK 5,08

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5.08x7.62mm / 0.2x0.3 inch
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Materyal Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal Gerilim: 250 V
Nominal Aşırı Gerilim: 4 kV
Nominal Akım: 10 A

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo Soyma Uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı:
0.25 ... 1,5mm² / 23 ... 16 AWG
İletken kesiti, çok telli:
0.25 ... 1,5mm² / 23 ... 16 AWG
İletken kesiti, yüksüklü:
0.25 ... 1mm² /23 ...18 AWG

Materyal Verisi
İzolasyon malzemesi: Poliamid (PA6)
UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0
Vida malzemesi: Krom çinko paslanmaz çelik (ZnCr)
Kelepçe: CK45 çelik
Pim & kontak malzemesi: Pirinç
Pim & kontak kaplaması: Gümüş

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,5x1 mm
Toleranslı pim delik çapı: 1,25mm
Vida: M3
Tavsiye edilen tork: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Mevcut Pim Aralığı
2-12 pim

PİM		BOYUT (mm)		
		h	x	y
2	34.120	13.15	12.76	13.60
3	34.160	13.15	17.84	13.60
4	34.200	13.15	22.92	13.60
5	34.240	13.15	28.00	13.60
6	34.280	13.15	33.08	13.60
7	34.320	13.15	38.16	13.60
8	34.360	13.15	43.24	13.60
9	34.400	13.15	48.32	13.60
10	34.440	13.15	53.40	13.60
11	34.480	13.15	58.48	13.60
12	34.520	13.15	63.56	13.60

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Gri
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

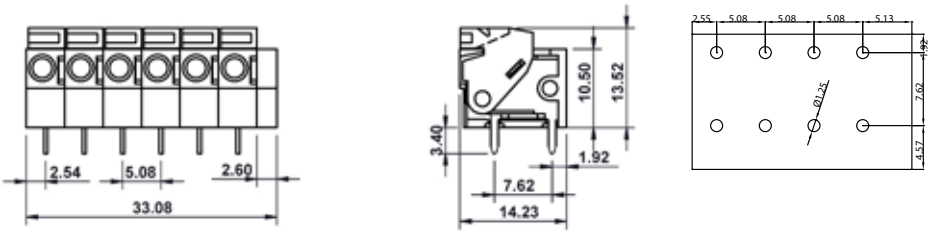

DELİK DELME DİYAGRAMI

BİRLEŞİM AŞAMALARI

Birbirine geçirilerek istenilen kutup sayısına kadar çoğaltılabilir.

DIN RAY PCB KART YUVALARI

Profiller 35mm W otomat rayına **sağlam tutuş** ve **güvenli montaj** sağlar. Vidalı kapaklar ve geçmeli sistemli ray yükseltici **kullanım kolaylığı** sağlar. Kartınıza uygun ölçüleri belirtmeniz, özel kesim yapılması için yeterlidir.

Özellikler

Ray Tipi: 35mm DIN ray

Genişlik: 72mm, 100mm, 108mm ve 122mm

Uzunluk: 1m ve 2m

Avantajlar

√ Aletsiz kolay montaj

√ İstenilen ölçülerde kesim

√ Modüler yapı

▸ Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. **www.megaradar.com.tr**

DIN RAY PCB KART YUVALARI

72 mm MODÜL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: KYS M/72

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Uygun PCB genişliği: 72mm

Modüler yapı sayesinde ayarlanabilir uzunluk

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
MODÜL	51.050	15.95	78.80	22.50
KAPAK	51.075	15.95	78.80	10.90
AYAK	51.100	11.00	62.50	10.61

Renk Seçenekleri
Yeşil

TEKNİK ÇİZİM

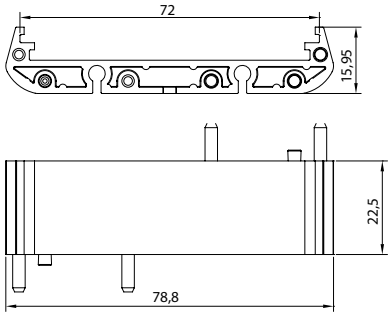

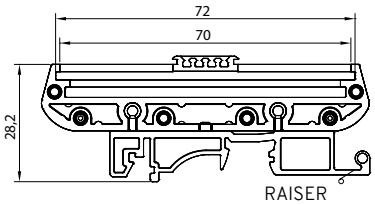

KOMBİNE ÜRÜNLER

KYS Mm/72

KYS MK/72

KYS MA/72

PCB KART YUVALARI

72 mm PROFİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: KYS P/72

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Vida: Ø 3.05 plastik vidası
Uygun PCB genişliği: 72mm

İstenilen ölçülerde profil kesimi yapılmaktadır.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
PROFİL 1m	51.450	16.70	81.50	1,000.00
PROFİL 2m	51.475	16.70	81.50	2,000.00
KAPAK	51.500	19.80	86.30	5.50
AYAK	51.525	16.51	80.10	9.85

Renk Seçenekleri
Yeşil

TEKNİK ÇİZİM







KOMBİNE ÜRÜNLER

KYS PP/72

KYS PK/72

KYS PA/72

DIN RAY PCB KART YUVALARI

100 mm PROFİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: KYS P/100

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Vida: Ø 3.05 plastik vidası
Uygun PCB genişliği: 100mm

İstenilen ölçülerde profil kesimi yapılmaktadır.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
PROFİL 1m	51.650	20.00	119.50	1000
PROFİL 2m	51.675	20.00	119.50	1000
KAPAK	51.700	16.51	116.60	9.85
AYAK	51.725	19.95	124.03	5.50

Renk Seçenekleri
Yeşil

TEKNİK ÇİZİM

KOMBİNE ÜRÜN

KYS PP/100 | KYS PK/100 | KYS PA/100

DIN RAY PCB KART YUVALARI

108 mm PROFİİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: KYS P/108

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Vida: Ø 3.05 plastik vidası
Uygun PCB genişliği: 108mm

İstenilen ölçülerde profil kesimi yapılmaktadır.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
PROFİL 1m	51.750	16.70	118.50	1,000.00
PROFİL 2m	51.775	16.70	118.50	2,000.00
KAPAK	51.800	19.80	122.60	5.50
AYAK	51.825	16.51	116.10	9.85

Renk Seçenekleri
Yeşil

TEKNİK ÇİZİM







KOMBİNE ÜRÜNLER

KYS PP/108

KYS PK/108

KYS PA/108

DIN RAY PCB KART YUVALARI

122 mm PROFİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: KYS P/122

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Vida: Ø 3.05 plastik vidası
Uygun PCB genişliği: 122mm

İstenilen ölçülerde profil kesimi yapılmaktadır.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
PROFİL 1m	53.300	20.10	133.80	1000
PROFİL 2m	53.350	20.10	133.80	2000
KAPAK	53.425	16.33	131.19	10.00
AYAK	53.400	19.60	136.60	6.00

Renk Seçenekleri
Siyah

TEKNİK ÇİZİM

KOMBİNE ÜRÜNLER

KYS PP/122

KYS PK/122

KYS PA/122

DIN RAY
DİSTANSLAR

Vidalı ve vidasız DIN ray distanslar baskılı devre kartlarını 35mm W otomat raylarına güvenli bir şekilde monte etmek ve kart tabanında **sağlıklı bir yalıtım** sağlamak için tasarlandı.

Kablo birleştirici DIN ray distanslar ile 3,81mm, 5,08mm ve 7,62mm kablo birleştiricileri 35mm W otomat rayına kolaylıkla monte edebilirsiniz.

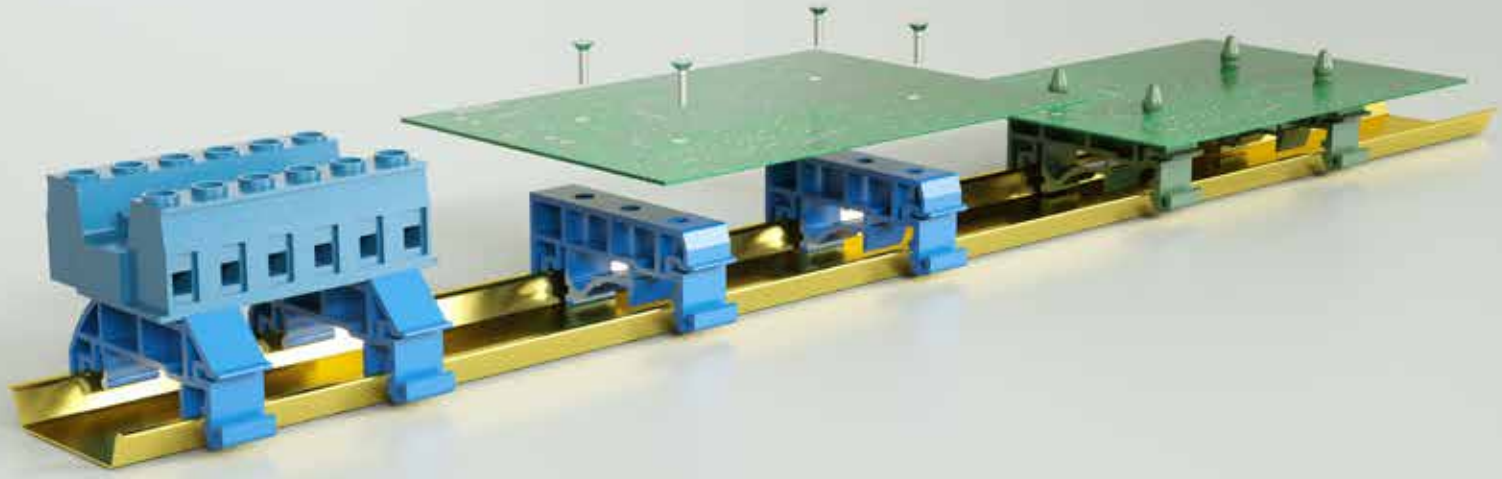

Özellikler

Ray Tipi: 35mm DIN ray

Seçenekler: Vidalı, vidasız, kablo birleştirici distans

Avantajlar

√ Güvenli, kolay, esnek montaj/demontaj

▸ Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. **www.megaradar.com.tr**

DIN RAY DİSTANSLAR

VİDALI DIN RAY DİSTANS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: DISRD/1

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Vida: Ø 3.7mm sac vidası

Esnekliği sayesinde raya kolay ve sağlam şekilde tutunur.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
VİDALI DIN RAY DİSTANS	60.300	61.300	19.85	43.70	9.90

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

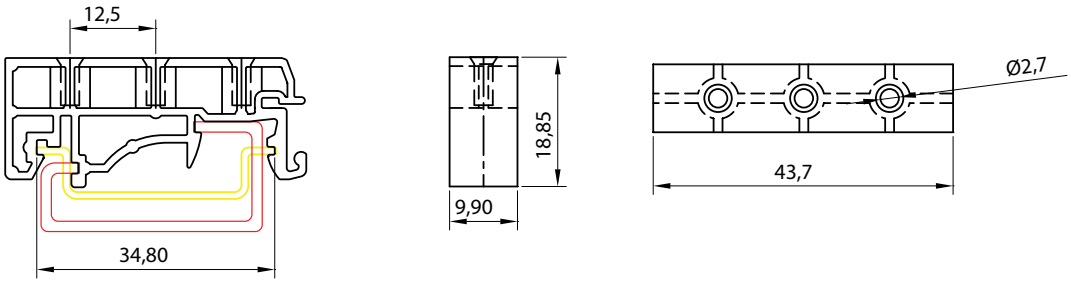

VİDASIZ DIN RAY DİSTANS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: DISRD/0

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Vida: Ø 4mm sac vidası

Esnekliği sayesinde raya kolay ve sağlam şekilde tutunur.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
VİDASIZ DIN RAY DİSTANS	60.340	61.340	19.85	43.70	9.90

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

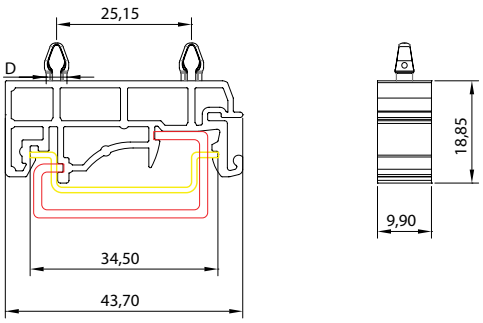

DIN RAY DİSTANSLAR

SOĞUTUCU DIN RAY DİSTANS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: DISSRD

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Delik çapı: Ø 4.5mm

Esnekliği sayesinde raya kolay ve sağlam şekilde tutunur.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
SOĞUTUCU RAY DİSTANS	60.380	61.380	16.48	62.38	19.80

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

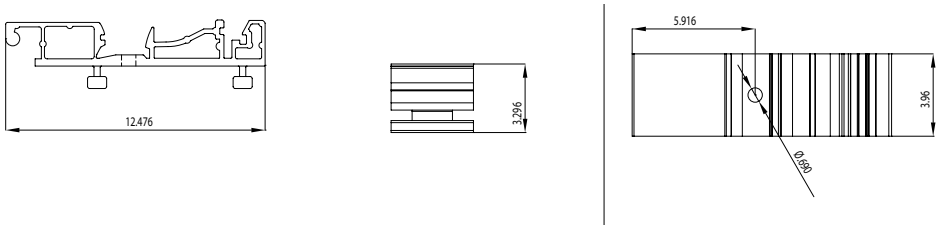

KULLANIM ALANI



DIN RAY DİSTANSLAR

3.81 mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ DIN RAY DİSTANS

3.81 mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ DIN RAY DİSTANS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: DISSRD

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 15mm DIN ray
Delik çapı: Ø 1.35mm

3,81mm kablo birleştirici klemenslerin raya montajını sağlar. Erkek kısım distans üzerinde sabit kalır, dişi kısmın takılıp çıkarılabilmesi pratik kablolama imkanı sunar.
Esnekliği sayesinde raya kolay ve sağlam şekilde tutunur.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
3,81 mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ RAY DİSTANS+ DURDURUCU	60.420	61.420	16.80	31.20	6.80

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

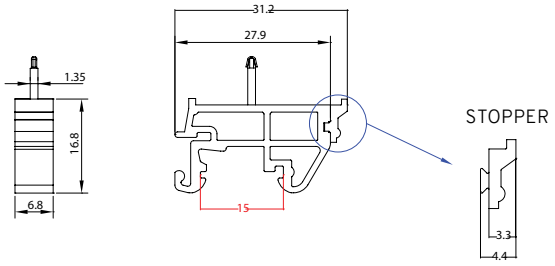

5,08mm ve 7,62mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ DIN RAY DİSTANS

5,08mm ve 7,62mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ DIN RAY DİSTANS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: DIS 5,08/KB

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

Mekanik Veri
Montaj tipi: 35mm DIN ray
Delik çapı: Ø 2.35mm

5,08mm ve 7,62mm Kablo birleştirici klemenslerin raya montajını sağlar. Erkek kısım distans üzerinde sabit kalır, dişi kısmın takılıp çıkarılabilmesi pratik kablolama imkanı sunar.

Esnekliği sayesinde raya kolay ve sağlam şekilde tutunur.

ÜRÜN	SİPARİŞ NO		BOYUT (mm)		
			h	x	y
5,08mm ve 7,62mm KABLO BİRLEŞTİRİCİ RAY DİSTANS	60.460	61.420	17.79	44.00	9.30

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Mavi, yeşil, turuncu
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

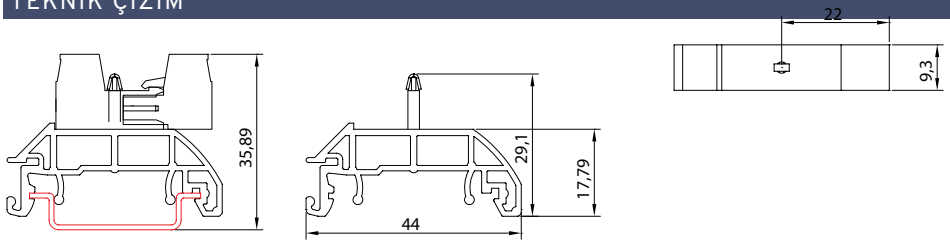

PLASTİK
PCB KART YÜKSELTİCİ DİSTANSLAR

Kart yükseltici distanslar, **elektronik devreler arasında çeşitli mesafeler vermek için tasarlandı.**

Kart yükselticiler **herhangi bir alet kullanmadan** kolayca uygulanabilir. İhtiyaç duyduğunuz özelliklerde kişiye özel tasarımlar yapılabilmektedir.

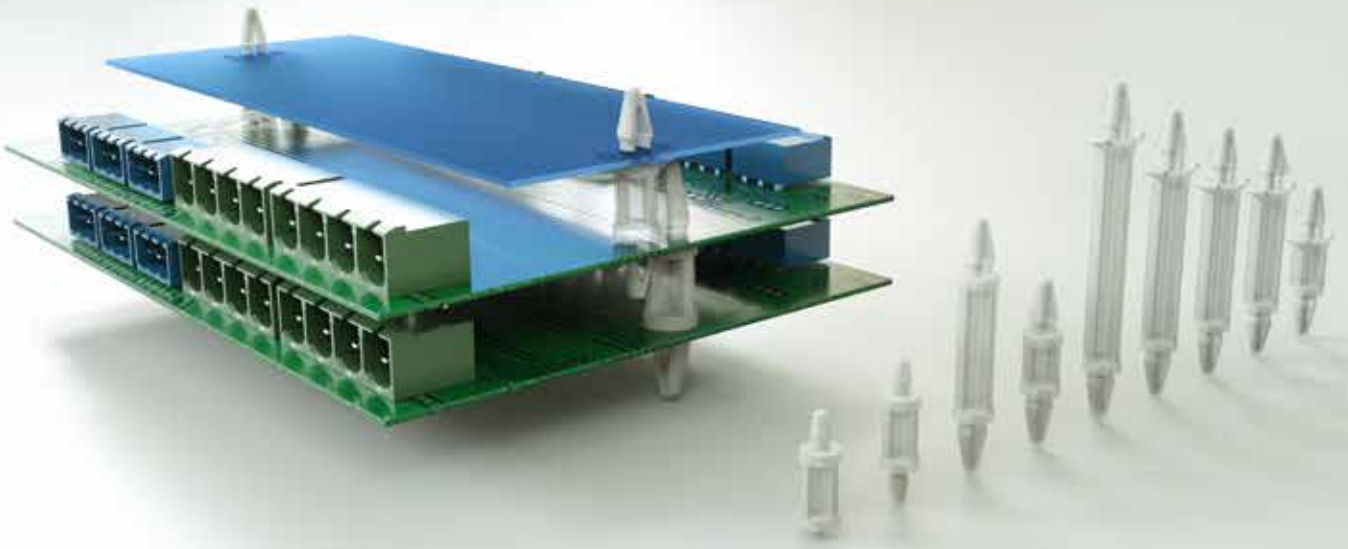

Özellikler

Seçenekler: PCB-PCB, PCB-Plexi, PCB-Destek

Avantajlar

√ Aletsiz pratik uygulama

√ İhtiyaca yönelik tasarım

▸ Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. **www.megaradar.com.tr**

PLASTİK PCB KART YÜKSELTİCİ DİSTANSLAR

Teknik çizimler için arka sayfayı inceleyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA66)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V2

Mekanik Veri
Delik çapı: 4mm

650/KYD 9,3mm

610/KYD 10mm

601/KYD 22,5mm

600/KYD 10,6mm

611/KYD 22,5mm

616/KYD 11mm

602/KYD 26mm

620/KDD 11mm

603/KYD 31mm

604/KYD 16mm

606/KYD 38mm

ÜRÜN	ÜRETİM KODU	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
			h	x	y
PCB-SAC	KYD-650	69.750	5,6	9,3	14,5
PCB-PCB	KYD-610	69.660	6.50	10.00	6.50
PCB-PLEKSİ	KYD-600	69.500	6.50	10.60	6.50
PCB-PLEKSİ	KYD-616	69.730	6.50	11.00	6.50
PCB-DESTEK	KDD-620	69.740	6.50	11.00	6.50
PCB-PLEKSİ	KYD-604	69.510	6.50	16.00	6,50
PCB-PLEKSİ	KYD-601	69.540	6.50	22.50	6.50
PCB-PCB	KYD-611	69.700	6.50	22.50	6.50
PCB-PLEKSİ	KYD-602	69.580	6.50	26.00	6.50
PCB-PLEKSİ	KYD-603	69.620	6.50	31.00	6.50
PCB-PLEKSİ	KYD-606	69.640	6.50	38.00	6.50

Renk Seçenekleri
Natürel

PLASTİK PCB KART YÜKSELTİCİ DİSTANSLAR

TEKNİK ÇİZİM

DIS 650/KYD

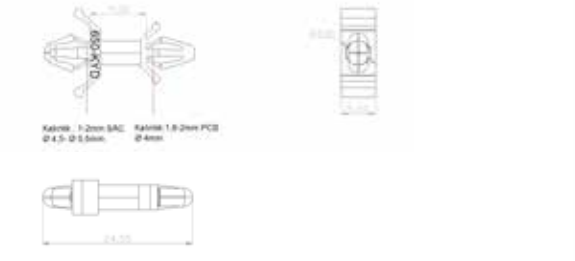

DIS 610/KYD

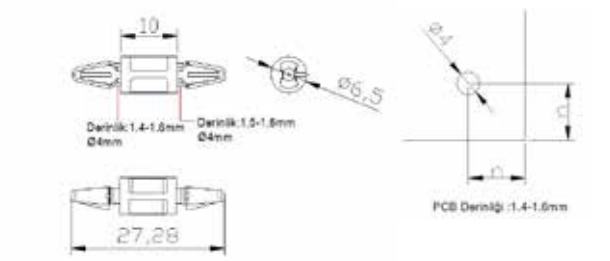

DIS 600/KYD

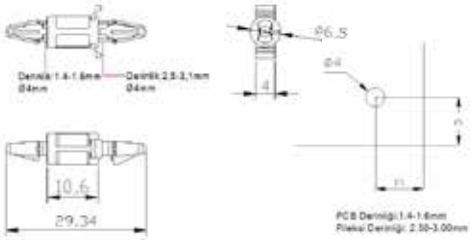

DIS 616/KYD

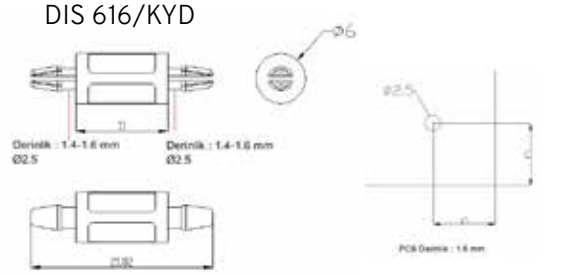

DIS 620/KDD

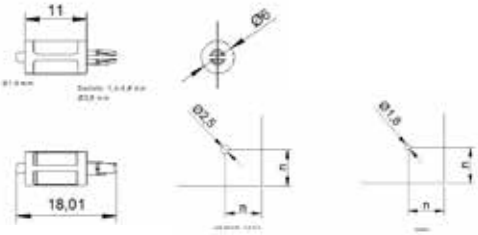

DIS 604/KYD

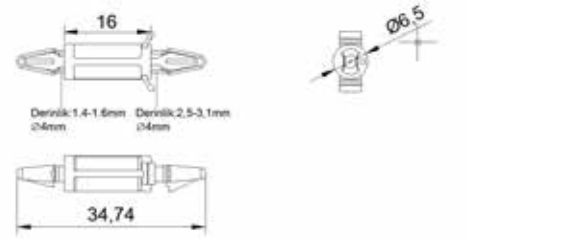

DIS 601/KYD

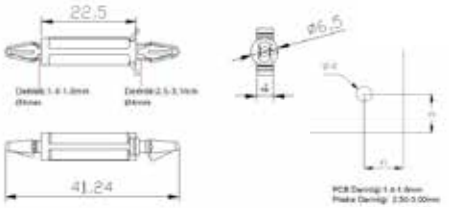

DIS 611/KYD

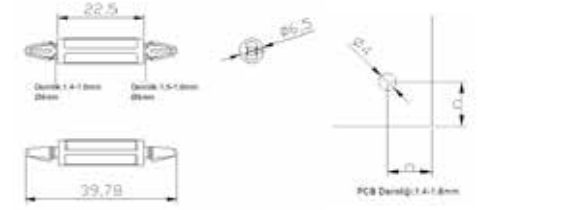

DIS 602/KYD

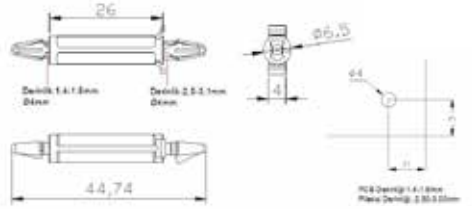

DIS 603/KYD

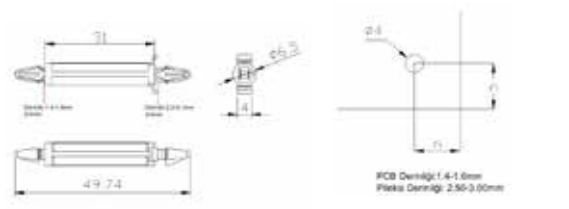

DIS 606/KYD

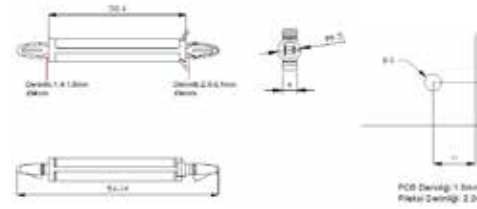

DİĞER &
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Etkin, fonksiyonel ve güvenli kullanım için uygun aksesuarlar: elektronik pano termostatları, sigorta yuvası, kodlayıcı, vida tıpası, soket köprüsü, kablo birleştirici vidası.

ELEKTRONİK PANO TERMOSTATLARI

ELEKTRONİK PANO TERMOSTATI TEK YÖN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: PTS T/1

İşlev
Doğru sıcaklığı korumak için ısıtma ve ya soğutma cihazını açıp kapatarak yada gerektiğinde bir ısı transfer sıvısının akışını düzenleyerek kontrol uygular. Elektronik olması sebebiyle bimetal ürünlere göre daha hassas çalışır.

Elektriksel Veri
Voltaj: 250V
Akım: 5A
Bağlantı: 5 kutuplu klemens
Klemens pim aralığı: 5,08 mm

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: ABS
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0
Koruma türü: IP30

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo soyma uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı: 0,25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, çok telli: 0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, yüksüklü: 0.25 ... 2.5mm² / 23 ... 14 AWG

Mekanik Veri
Sensör elemanı: Elektronik
Montaj tipi: 35mm DIN rayı
Klemens torku: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma sıcaklığı:
0 ... 50°C / 32 ... 122 °F

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
ELEKTRONİK PANEL TERMOSTAT	79.100	78.60	52.25	32.70

Renk Seçenekleri
Natürel

TEKNİK ÇİZİM

SOĞUTUCU BAĞLANTISI



ISITICI BAĞLANTISI



E: ELEKTRİK GİRİŞİ **I:** ISITICI BAĞLANTISI **S:** SOĞUTUCU BAĞLANTISI **K:** KÖPRÜ

ELEKTRONİK PANO TERMOSTATLARI

ELEKTRONİK PANO TERMOSTATI ÇİFT YÖN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: PTS C/2

İşlev
Doğru sıcaklığı korumak için ısıtma ve ya soğutma cihazını açıp kapatarak veya gerektiğinde bir ısı transfer sıvısının akışını düzenleyerek kontrol uygular.
Tek ünitede ikili kontrol özelliği sayesinde, alan tasarrufu ve kolay kablolama sağlar.
Elektronik olması sebebiyle bimetal ürünlere göre daha hassas çalışır.

Elektriksel Veri
Voltaj: 250V
Akım: 5A
Bağlantı: 5 kutuplu klemens
Klemens pim aralığı: 5,08 mm

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: ABS
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0
Koruma türü: IP30

Bağlantı Verisi
İletken bağlantı yönü: 90°
Kablo soyma uzunluğu: 7mm
İletken kesiti, tek damarlı: 0,25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, çok telli: 0.25 ... 4mm² / 23 ... 12 AWG
İletken kesiti, yüksüklü: 0.25 ... 2.5mm² / 23 ... 14 AWG

Mekanik Veri
Sensör elemanı: Elektronik
Montaj tipi: 35mm DIN rayı
Klemens torku: 0,25Nm

Çevre Koşulları
Çalışma sıcaklığı;
Isıtıcı skala: 0 ... 50°C / 32 ... 122 °F
Soğutucu skala:
0 ... 50°C / 32 ... 122 °F

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
ELEKTRONİK PANO TERMASTATI ÇİFT YÖN	79.400	87.60	59.50	32.70

Renk Seçenekleri
Natürel

TEKNİK ÇİZİM

SOĞUTUCU BAĞLANTISI



ISITICI BAĞLANTISI



SOĞUTUCU-ISITICI BAĞLANTISI

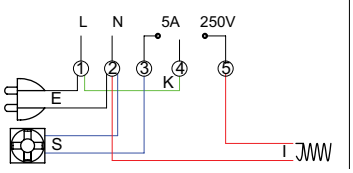

E: ELEKTRİK GİRİŞİ **I:** ISITICI BAĞLANTISI **S:** SOĞUTUCU BAĞLANTISI **K:** KÖPRÜ

DİĞER ÜRÜNLER

SİGORTA YUVASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapak Üretim Kodu: SKAP

Yuva Üretim Kodu: YUV

İşlev
Sigortaları elektrik devrelerine güvenli bir şekilde entegre eder
Sağlam bir akım yolu sağlar (kapak ile kullanıldığında voltaj diğer bileşenlere atlamaz)

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 15,05 mm / 0,59 inç
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Malzeme Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal gerilim: 250 V
Nominal akım: 16 A
Sigorta Akımı: 10A

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplama: Gümüş kaplama

Mekanik Veri
Sigorta boyutları: 5x20 mm
Pim boyutları: 0,4x1 mm
Toleranslı delik çapı: 1,2 mm
Montaj: PCB

Çevre Koşulları
Çalışma sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

Model Seçenekleri
Kapaklı veya kapaksız

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		x	y	z
SİGORTA KAPAĞI	83.050	7.50	24.30	9.20
SİGORTA YUVASI	83.075	12.50	23.10	9.15

Renk Seçenekleri
Siyah

TEKNİK ÇİZİM





BİRLEŞİM AŞAMALARI

SİGORTA KAPAĞI

SİGORTA

SİGORTA YUVASI

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

PC KODLAYICI ERKEK (TIPA)



TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MRS PC/KOD

İşlev
İstenmeyen kutuplara akım geçişini engellemek için kullanılır.
Erkek 5,08 mm, 7,62 mm PCB klemens ve kablo birleştirici serisi için uygundur.

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V2

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,4x1 mm

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
PC KODLAYICI ERKEK (TIPA)	85.150	3,8	7,15	4,9

Renk Seçenekleri
Kırmızı

VİDA TIPASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşylev
Klemenslerdeki vidaların kapatılması

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V2

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	ÇAP (mm)
NO:1 3,81 VİDA TIPASI	85.155	Ø 3,45
NO:2 5,08 VİDA TIPASI	85.160	Ø 4,55
NO:3 5,08 KABLO BIRLEŞTİRİCİ VİDA TIPASI	85.165	Ø 4,55
NO:4 5,08 DİİK KLEMENS VİDA TIPASI	85.170	Ø 4,55
NO:5 7,62 VİDA TIPASI	85.175	Ø 4,55
NO: 6 7,62 DIK KLEMENS VİDA TIPASI	85.180	Ø 3,45

Renk Seçenekleri
Kırmızı

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

SOKET KÖPRÜSÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

5,08 mm Üretim Kodu
MRS 5,08/SK

7,62 mm Üretim Kodu
MRS 7,62/SK

İşlev
Klemensler arasında akım transferi sağlar

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08-7,62mm / 0,2 -0,3inç
Nominal gerilim: 250V
Nominal akım: 16A

Materyal Verisi
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplama: Pirinç üzeri nikel kaplama

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
5,08 mm SOKET KÖPRÜSÜ	89.100	--	--	--
7,62 mm SOKET KÖPRÜSÜ	89.125	--	--	--

Renk Seçenekleri
Natürel

KABLO BİRLEŞTİRİCİ VİDASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: DISKBV

Mekanik Veri
Delik çapı: Ø 1.8 mm
Vida çapı: Ø 2,2mm

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
KABLO BİRLEŞTİRİCİ VİDASI	89.175	--	--	--

Renk Seçenekleri
Natürel

ÖZEL
TASARIM ÜRÜNLER

Standart ürünler gereksinimleri karşılamadığında, özel tasarlanmış çözümler için Ar-Ge ekibimiz devreye girer. Kendimizi yalnızca bir ürün tedarikçisi olarak değil, **müşteriye özel gereksinimlerin planlanmasına ve karşılanmasına yardımcı olan bir sistem ve hizmet ortağı** olarak görüyoruz.

Her projede tek bir hedefimiz var:
gerçek değeri olan bir çözüm sunmak.

Teknik Bilgimiz, **SİZİN GÜCÜNÜZ!**

- Basit, özel tasarımlar (renk, lazer kodlama vb.)
- Mevcut ürünlerin modifikasyonları
- İdeal çözüm için yeni tasarımlar

ÖZEL TASARIM ÜRÜNLER

DEVE BOYNU KLEMENS

TEKNİK ÖZELLİKLER

7,62 mm Üretim Kodu: DBK- 2

5,08 mm Üretim Kodu: DBK- 1

Elektriksel Veri
Pim aralığı: 5,08mm
TS EN IEC 60947-7-4'e göre
Malzeme Grubu: IIIa
Kirlilik derecesi: 2
Nominal gerilim: 250 V
Nominal darbe gerilimi: 4 kV
Nominal akım: 16 A

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0
Pim malzemesi: Pirinç
Pim kaplama: Gümüş kaplama

Mekanik Veri
Pim boyutları: 0,8x1 mm
Toleranslı delik çapı: 1,3 mm

Çevre Koşulları
Çalışma sıcaklığı:
-40 ... +100 °C / -40...+ 212 °F

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
NO:2 2 PİMLİ 7,62 mm DEVE BOYNU KLEMENS	24.470	19,30	15,24	11,50
NO:1 5,08 mm DEVE BOYNU KLEMENS - SOL	29.240	15,44	20,32	9,61
NO:1 5,08 mm DEVE BOYNU KLEMENS - SAĞ	29.241	15,44	20,32	9,61

Renk Seçenekleri
Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, gri, siyah
Stok renkleri: Gri (RAL 7035)
Diğer renkler için lütfen iletişime geçiniz.

TEKNİK ÇİZİM

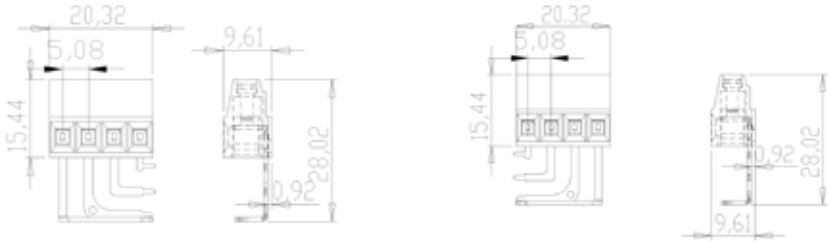

MOTOR KLEMENSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MRSPF/500

Elektriksel Veri
Nominal gerilim: 250 V
Nominal akım: 25 A

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0
Pim ve kontak malzemesi: Pirinç
Pim ve kontak kaplama: Gümüş kaplama

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	ÇAP (mm)
MRSP-500 ERKEK	99.020	Ø 30
MRSP-500 DİŞİ	99.030	Ø 30

Renk Seçenekleri
Siyah

TEKNİK ÇİZİM

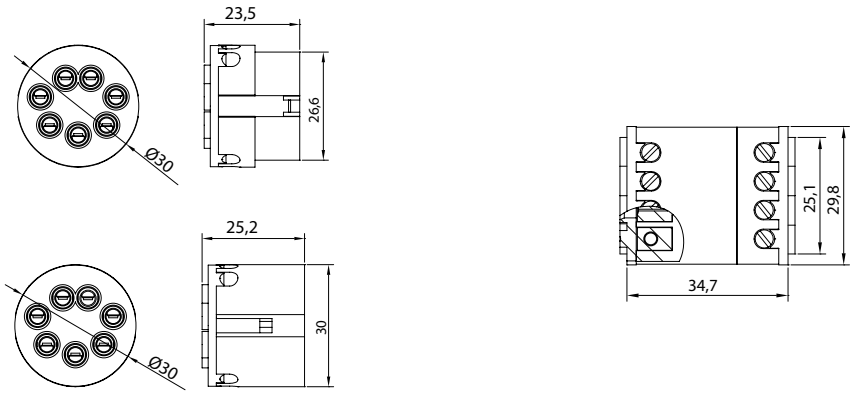

ÖZEL TASARIM ÜRÜNLER

YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI MOTOR KLEMENSİ

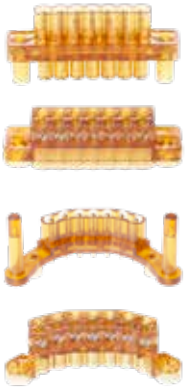

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: MGSE

Elektriksel Veri
Nominal gerilim: 250V
Nominal akım: 16A

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: ULTEM 1010
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0
Pim ve kontak malzemesi: Pirinç
Pim ve kontak kaplama: Gümüş kaplama

Mevcut Pim Aralığı
7 pim

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BİLGİ ALIN
MGSE-015 ERKEK	99.040	
MGSE-015 DİŞİ	99.050	
MGSE-016 ERKEK	99.060	
MGSE-016 DİŞİ	99.070	

ASANSÖR SİNYAL KUTULARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: 011-ASK

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Lexan lux polikarbonat

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
ASANSÖR SİNYAL KUTUSU	99.080	72,2	41,6	19,90
MESAFE AYAR PARÇASI	99.090	80,6	82,3	43,75

ASANSÖR SİNYAL KUTUSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: 017-ASYK

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Polikarbonat
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V0

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		h	x	y
ASANSÖR SİNYAL KUTUSU	017-ASYK-G	23,59	274,5	35,88
KAPAK	017-ASYK-K	16,4	274,58	29,37

ASANSÖR BAĞLANTI DAĞITICI KUTUSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretim Kodu: 010-ABDK

Materyal Verisi
Yalıtım malzemesi: Poliamid (PA6)
UL94'e göre yanıcılık sınıfı: V2

ÜRÜN	SİPARİŞ NO	BOYUT (mm)		
		x	y	z
ASANSÖR BAĞLANTI DAĞITICI KUTUSU	99.100	85,1	20,9	20,8

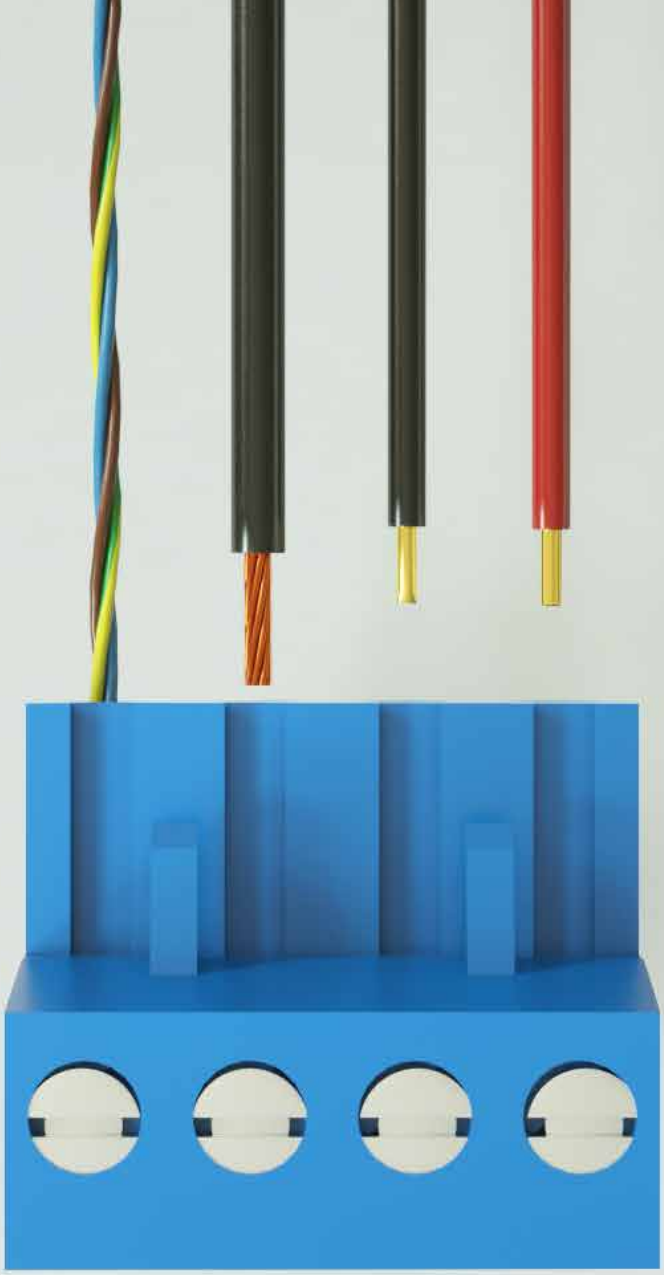

MEGARADAR®
Elektrik Elektronik İnşaat San. Tic. A.Ş.

Parseller Mah. Kuyu Sok. No:30 34773 Ümraniye/İstanbul
P: +90 216 632 90 04 – 634 12 06 **M:** megaradar@megaradar.com.tr
www.megaradar.com.tr